Nr. 3330313500

Hydraulikhammer CB 260 S

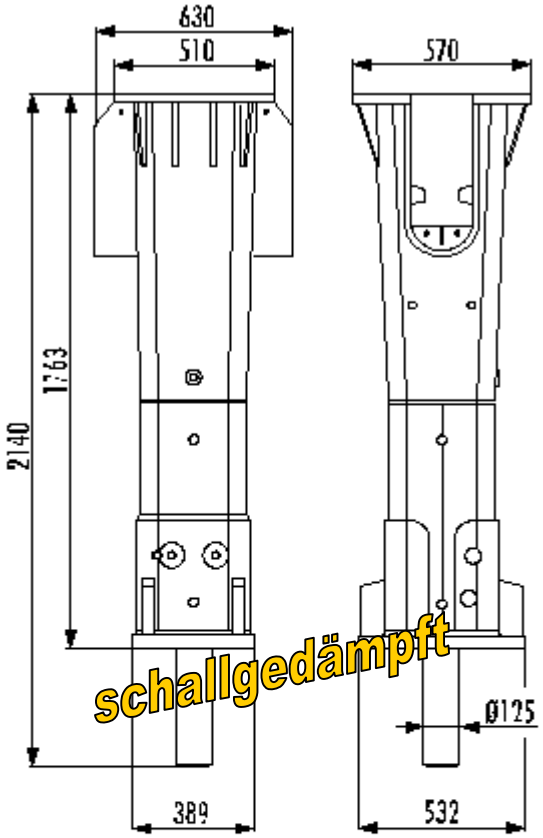

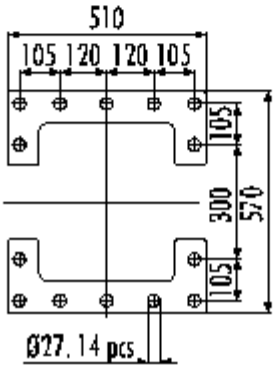

Betriebsgewicht [1] CB 260 S:	1330 kg
Schlagzahl [2]:	360 - 650 S/min
Betriebsdruck [3]:	135 - 145 bar
Min. Druckbegrenzung [4]:	190 bar
Max. Druckbegrenzung:	220 bar
Druck in Niederdruckleitung:	
Ölflussmenge:	100 - 170 l/min
Max. Staudruck:	10 bar
Einlassenergie:	40 kW
Meisseldurchmesser:	125 mm
Hydraulikanschlüsse:	
- Druckleitung (IN):	SAE 6000 psi (BSP) R 1"
- Tankleitung (OUT):	SAE 6000 psi (BSP) R 1"
- Schmiermittelanschluss (G):	(BSP) R 3/8"
- Druckluftanschluss (A):	(BSP) R 3/8"
Min. innerer Durchmesser:	
- Druckleitung:	26 mm
- Tankleitung:	26 mm
Öltemperatur max.:	-20 - +80°C
Öltemperatur normal:	+40 - +60°C
Max. Ölviskosität:	20 - 1000 cSt
Ölviskosität bei norm. Öltemperatur:	30 - 60 cSt
Trägergewicht [5]:	18 – 26 t
Garantierter Lärmpegel CE 2000/14/EC, L_{WA} [6]:	
CB 260 S:	127 dB

(1) Hammer mit Montagebuchsen/Anbauplatte und Spitzmeissel
(2) Tatsächliche Schlagzahl hängt ab von der Ölflussmenge, Viskosität und Temperatur des Öls sowie dem zu brechenden Material.
(3) Tatsächlicher Druck hängt ab von der Ölflussmenge, Viskosität, Temperatur des Öls, dem zu brechenden Material und dem Staudruck.
(4) Mindesteinstellung = Betriebsdruck+ 50 bar.
(5) Überprüfen der max. Traglast des Trägergerätes!
(6) Garantierter Lärmpegel ist gemessener Wert + 4 dB.