



# Rohwedder Mietprogramm

## AB 1804 R



Nr. 3320303800

### Maximalwerte:

Unterwagenausführung: LC-Raupe / mech. verstellbar  
 Armausrüstung: C 83.3 M  
 Gegengewicht: 8200 kg  
 Knickarm: D 83.3

Kippkanten ab Mitte Drehkranz

1 Längs = 194 cm  
 2 quer eingef. = 120 cm  
 3 quer ausgef. = 145 cm

Druck P = 360 bar

Höhe über Planum in cm	T (kg) durch Hydraulik begrenzt										-T (kg) begrenzt durch Standsicherheit *)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6919	0	0	0	
	2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6919	0	0	0	
	3 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6919	0	0	0	
500	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7069	7069	0	0	
	2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7069	-6835	0	0	
	3 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7069	7069	0	0	
400	1 0	0	0	0	0	0	0	7993	7703	7485	7334	7259	0	0	
	2 0	0	0	0	0	0	0	7993	7703	-7463	-6770	-6168	0	0	
	3 0	0	0	0	0	0	0	7993	7703	7485	7334	7259	0	0	
300	1 0	16089	<b>13359</b>	11631	10440	9576	8927	8430	8045	7750	7535	0	0	0	
	2 0	16089	<b>13359</b>	11631	10440	9576	8927	-8116	-7337	-6675	-6102	0	0	0	
	3 0	16089	<b>13359</b>	11631	10440	9576	8927	8430	8045	7750	7535	0	0	0	
200	1 0	0	16039	13642	11987	10787	9885	9190	8646	8217	7879	6577	0	0	
	2 0	0	-15247	-12977	-11260	-9916	-8836	-7947	-7204	-6571	-6025	-5545	0	0	
	3 0	0	16039	13642	11987	10787	9885	9190	8646	-7873	-7207	6577	0	0	
100	1 0	10467	17688	15098	13210	11799	10716	9868	9193	8647	8202	6362	0	0	
	2 0	10467	-14859	-12644	-10985	-9691	-8652	-7798	-7084	-6476	-5952	-5495	0	0	
	3 0	10467	17688	15098	13210	11799	-10498	-9419	-8526	-7774	-7131	6362	0	0	
0	1 0	13653	18334	15871	13967	12482	11309	10367	9600	8962	8419	0	0	0	
	2 0	13653	-14683	-12456	-10808	-9535	-8518	-7686	-6991	-6402	-5897	0	0	0	
	3 0	13653	18334	-15521	-13326	-11663	-10357	-9301	-8429	-7697	-7074	0	0	0	
-100	1 0	18308	18333	16064	14251	12789	11598	10614	9787	9073	8418	0	0	0	
	2 0	-17920	-14641	-12376	-10719	-9448	-8439	-7617	-6935	-6360	-5878	0	0	0	
	3 0	18308	18333	-15435	-13231	-11571	-10273	-9229	-8371	-7654	-7055	0	0	0	
-200	1 19834	20369	17842	15787	14101	12706	11537	10540	9664	8837	0	0	0	0	
	2 19834	-18000	-14686	-12395	-10718	-9437	-8426	-7608	-6936	-6380	0	0	0	0	
	3 19834	20369	17842	-15456	-13229	-11559	-10259	-9220	-8372	-7674	0	0	0	0	
-300	1 21831	19043	16813	14981	13448	12142	11003	9967	0	0	0	0	0	0	
	2 21831	-18143	-14795	-12479	-10784	-9493	-8479	-7666	0	0	0	0	0	0	
	3 21831	19043	16813	14981	-13300	-11618	-10315	-9280	0	0	0	0	0	0	
		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850		

<<<<< Ausladung in cm

\*) Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind gerechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO 10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems.

### Greiferverlängerung

**E 74 \*** Greiferverlängerung 1000 mm lang, mit 2 Schläuchen, passend für  
 0728598 E 2.61, E 2.62, E 72, E 731, E 732  
**E 74.2 \*** Greiferverlängerung 2000 mm lang, mit 2 Schläuchen, passend für  
 0742278 E 2.61, E 2.62, E 72, E 731, E 732

### Zweischalengreifer ohne Greiferzylinder, passend für ATLAS 1704, 1804 (Greiferdreheinrichtung E 2.62 erforderlich)

**E 2.65** Zweischalengreifer mit ca. 300 Liter Inhalt, 400 mm breit, mit Auswerfer und Anschraubzinken  
 0743779  
**E 2.66** Zweischalengreifer mit ca. 450 Liter Inhalt, 600 mm breit, mit Auswerfer und mit Anschraubzinken  
 0743780  
**E 2.67 \*** Zweischalengreifer mit ca. 600 Liter Inhalt, 850 mm breit, mit Anschraubzinken (ohne Auswerfer)  
 0743791



**Anbauwerkzeuge für eine Bolzenverbindung am ATLAS 1704 u. 1804, mit gegabelter Knickarmspitze,  
Bolzendurchmesser 80 mm, Felslöffel mit Verschleißleisten und Zahnsystem ATLAS B3**

<b>F 744 *</b> 3177702	Felslöffel, 700 mm breit, 600 Liter Inhalt
<b>F 745</b> 3177735	Felslöffel, 850 mm breit, ca. 740 Liter Inhalt
<b>F 747</b> 3177791	Felslöffel, 1000 mm breit, 910 Liter Inhalt
<b>F 746</b> 3177815	Felslöffel, 1300 mm breit, 1110 Liter Inhalt
<b>F 718 *</b> 3177848	Felslöffel, 1500 mm breit, 1500 Liter Inhalt

**Felslöffel in HD-Ausführung mit Lasthaken und Zahnsystem ATLAS B 4**

<b>F 845</b> 3183379	Felslöffel, 850 mm breit, 740 Liter Inhalt
<b>F 847</b> 3183415	Felslöffel, 1000 mm breit, 910 Liter Inhalt
<b>F 846</b> 3183482	Felslöffel, 1300 mm breit, 1110 Liter Inhalt
<b>F 848</b> 3183459	Felslöffel, 1300 mm breit, 1260 Liter Inhalt
<b>F 849 *</b> 3183528	Felslöffel, 1500 mm breit, 1500 Liter Inhalt
<b>F 819</b> 3183562	Felslöffel, 1800 mm breit, 1850 Liter Inhalt

**Verbaulöffel, flache Löffelform mit glatter Schneide**

<b>F 735</b> 3178576	Verbaulöffel, 850 mm breit, 530 Liter Inhalt, mit glatter Schneide
-------------------------	--------------------------------------------------------------------

**Grabenlöffel, Löffelform mit Rückenschneide und angeschraubter, scharfer Bodenschneide**

<b>G 71</b> 1446566	Grabenlöffel, 2200 mm breit, ca. 700 Liter Inhalt
<b>G 72</b> 1446588	Grabenlöffel, 2200 mm breit, ca. 910 Liter Inhalt
<b>G 742 *</b> 4902258	Grabenlöffel wie G 72, jedoch 2 x 45° schwenkbar, einschl. 2 hydraulischen Schwenkzylindern

**Lasthaken**

<b>K 710 *</b> 0729737	Lasthaken, Hakengröße RN 8,0, nach DIN 15401
---------------------------	----------------------------------------------

**Spezialwerkzeug**

<b>G73S</b>	Steingabel / Sieblöffel, 2000 mm breit
<b>KRUPP HM 720 S / 720 V *</b>	Hydraulikhammer
<b>KRUPP CC 1500 *</b>	Hydraulik-Abbruchzange
<b>ABI HVR 45 *</b>	Vibrationsramme


\*Lagermäßig zur Miete vorhanden



Nr. 3320303800

**Abmessungen:**

	Auslegerkombination	C 83.3 M D 86.3
A	Größte Höhe Knickarmspitze	7650 mm
B	Ausschütthöhe	6450 mm
D	Größte Grabtiefe Tieflöffel	6900 mm
D	Größte Grabtiefe Greifer	7650 mm
F	Größte Ausladung	8650 mm
G	Größte Reichweite	10250 mm
H	Ausladung bei höchster Armstellung	6250 mm
J	Größte Reichhöhe	8550 mm
L	Tiefste Stellung der Knickarmspitze	5200 mm

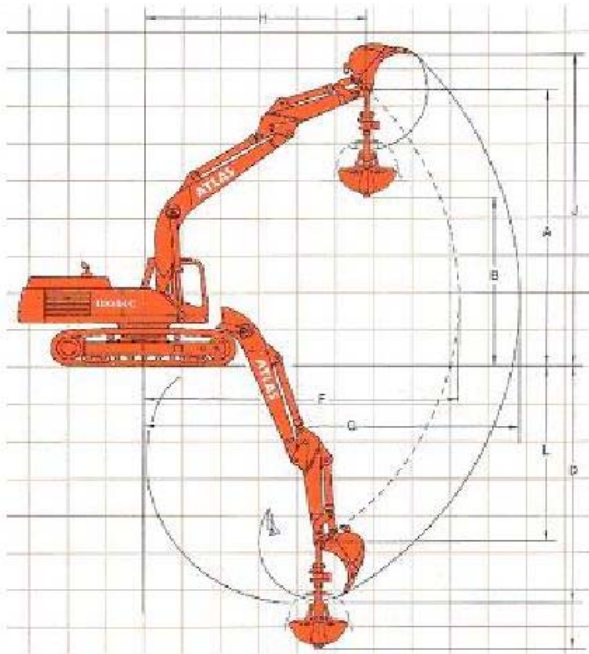

**Mit teleskopierbarem Unterwagen**

