



ATLAS

SEIT 1919

**STABIL.
STARK.
STANDFEST.**

-  15,5 - 17,0 t
-  95 kW (130 PS)
EU Stufe V
-  0,7 - 1,0 m³



MOBILBAGGER 140W Bigfoot

WWW.ATLASGMBH.COM

ATLAS – BAUMASCHINEN-HERSTELLER MIT TRADITION

Von Mensch zu Mensch

Als Hinrich Weyhausen im Jahre 1919 begann, Bau- und Landmaschinen zu verkaufen, stellte er fest, dass es die Geräte, die seine Kunden eigentlich brauchten, nicht gab. Also hörte er ihnen genau zu und begann, die Maschinen selbst zu bauen – exakt nach den Bedürfnissen der Menschen, die seine Maschinen jeden Tag im Einsatz hatten. Er leistete Pionierarbeit aus Leidenschaft unter dem Markennamen ATLAS. Sein Hauptaugenmerk lag dabei immer auf dem Nutzen der Maschinen. Und in Bezug auf dieses Ideal hat sich bis heute bei uns nichts geändert.



Atlas macht Sie stark mit ausgezeichneten Produkten und umfassendem Service.



Mit hochmotivierten Mitarbeitern, großem Engagement und viel Erfahrung entwickelt die ATLAS GmbH erfolgreiche Kran- und Baggertechnik. Eine Vielzahl von Kunden, Konstrukteuren und Spezialisten auf der ganzen Welt haben dazu ihren Beitrag geleistet. Das Ergebnis sind robuste Geräte, die es Ihnen möglich machen, effizienter und sicherer zu arbeiten als jemals zuvor.

Im gleichen Maß wie unser Knowhow wuchs auch unser Händler- und Servicenetz weltweit. Daher können wir – damals wie heute – garantieren, dass wir immer direkt vor Ort sind, wenn Sie uns brauchen.



Atlas produziert eine breite Palette von Geräten für die Bau-, Bahn-, Materialumschlag- und Infrastrukturindustrie. Weitere Informationen zu Atlas finden Sie unter www.atlasgmbh.com.

BAU



TRANSPORT



INFRASTRUKTUR



RECYCLING



KUNDENZUFRIEDENHEIT STEHT BEI UNS AN OBERSTER STELLE!

WIR ENGAGIEREN UNS DAFÜR,

unsere Kunden mit Produkten und Service auf höchstem Qualitätsniveau zu versorgen.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT

werden in Form von Serviceleistung, Zuverlässigkeit, Relevanz und Pünktlichkeit gemessen.

UNSERE FIRMENPHILOSOPHIE, ZIELE UND PLANUNG

sind auf nachhaltige Ablaufverbesserung ausgerichtet, um auf dieser Grundlage unsere Wettbewerbsposition zu stärken und die Produktqualität und Servicestandards zu verbessern.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT

werden an der Produktleistung und Zuverlässigkeit gemessen.

LIEFERPROGRAMM

140W Bigfoot



SICHT IST SICHERHEIT

Selbst mit einer Reichweite, von über 11 Meter und einer Gesamtbreite bis zu 3,0 Meter, wird diese Ausstattung werkseitig mit Strassenzulassung (TÜV) ausgeliefert.

**UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ
HERVORRAGENDER SERVICE
KUNDENORIENTIERT**

140W Bigfoot



140W Bigfoot

**GRÖSSTE REICHWEITE
GRÖSSTE TRAGLASTEN
BESTE SICHT AUS DER KABINE**

**NIEDRIGSTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
NIEDRIGSTER BODENDRUCK
SCHWENKRADIUS UNTER 2,0 METER**

**STRASSENZULASSUNG IN VERBINDUNG
MIT ZWEITEM KNICKARM 2,0 METER UND
MÄHBALKEN ÜBER 4,3 METER**



ATLAS - Die neue Baggerkabine



Die neu ATLAS Kabine –
Bestes Klima, scharfes
Display, digital und direkt,
mehr Platz, beste Sicht,
äußerst leise, wohlfühlen

Übersichtliches Bedienfeld –
Direktwahl per Tasten oder digitale
Ansteuerung per Button.....



Sicher bewegen: Serienmäßig Seiten-
und Rückraumkameras



Leistungsstärkste Klimaanlage – kurze
Luftwege – große Leitungs-
querschnitte - leise



Beste Sicht – besonders auch nach
rechts



ATLAS - Die neue Baggerkabine

Kommunikativ bleiben – Radio mit USB-Anschluß - Handyablage beim linken Joystick



Mittagspause – Platz für Kühlbox mit Elektroanschluß – hinter dem Fahrersitz



Easy: Oberwagenarretierung per Knopfdruck auf T



Flaschenhalter in Fahrernähe



Fußboden rutschfest und besenfreundlich – Stauraum für Werkzeug und Material



TECHNISCHE DATEN 140W Bigfoot

MOTOR

Leistung..... 95 kW (130 PS)	Bohrung / Hub 101 / 126	SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:
Drehzahl 1800/min	Kühlersystem..... wassergekühlt	
Modell..... Deutz TCD 4.1 L4 EU Stufe V	Luftfilter..... Trockenluftfilter	
Bauart..... Turbolader	Batterie 2 x 12 V / 100 Ah	
Hubraum..... 4038 cm ³	Lichtmaschine 24 V / 100 A	
Zylinderzahl 4	Anlasser 24 V / 4 kW	

HYDRAULIKSYSTEM

• AWE 5 System (Load Sensing)	• Rohrbruchsicherung für Hebe- und Verstellzylinder	• Betriebsmode:
• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	• Proportionale Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion	F1 (Fine)
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	• 3 weitere Kreise für Zusatzverbraucher möglich	F2 (Eco)
• Feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung	• Fördermenge max. 240 l/min	F3 (Power)
• Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• Betriebsdruck max. 350 bar	• Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• Zylinderendlagendämpfung	• Grenzlastregelung

SCHWENKWERK

• Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Automatische Mehrscheibenfeststellbremse	• Schwenkmoment 36 kNm
• Planetenübersetzung	• Zwei Zweistufige Ventile	• Oberwagen-Drehzahl max..... 9/min

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Automotives Fahren und Tempomat:	• Zugkraft..... 83,0 kN
• Lastschaltgetriebe	• Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	• Steigfähigkeit 65 %
• Doppelwirkendes Fahrbremsventil	• Geländegang 5 km/h	• Zweikreisbremsanlage Lamellen
• Fahrrichtungsvorwahl über Schalter im Joystick	• Kriechgang 1 km/h	• Feststellbremse..... Lamellen

UNTERWAGEN

• Lenkachse mit autom. Pendelachsblokierung	• Schwerlastachsen	• 4-fach Bereifung 710/45 - 26.5
• Zusätzliche Achsblokierung über linken Joystick	• Werkzeugkasten am Unterwagen	

REIFEN

OPTION:

• 4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 18PR Alliance	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Nokia	• 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 Bandenmarkt, Typ Grader
• 4-fach Bereifung 710/40 – 22.5 24PR Nokia	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Profil für Asphalteinsatz	• 8-fach Bereifung 215/70 R22.5 Caliber Power Grip 23
• 4-fach Bereifung 800/40 – 26.5		

AUSRÜSTUNGEN 140W Bigfoot

FAHRERKABINE

• Erfüllt neueste Sicherheitsnorm (ROPS)	FAHRERSITZ:	ÜBERWACHUNG:
• Extra breiter Einstieg	• Komfortsitz mit Kopfstütze	• Betriebsdatenanzeige über Display
• Geräumiger Fußraum	• Armlehnen und Bandscheibenstütze	• Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung
• Radiovorbereitung mit Stummschaltung	• Sitz getrennt von Konsole verstellbar	• Rückraumüberwachungskamera
• Vorbereitung für thermoelektrische Kühlbox	• Luftgefedert	• Seitenkamera, Rechts
• Diverse Ablagemöglichkeiten, Dokumentenfach	• Beheizt	
• Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt	• Horizontale und vertikale Federung	KLIMATISIERUNG:
• Rundumsicht exzellent	• Lordosenstütze	• Klimaautomatik
• Flaschenhalter		• Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
	STEUERUNG:	• Kältemittel R134a
	• Ergonomische Joystick mit Proportionschieber	
	• Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	SCHALLWERTE:
	• Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld	• ISO 6396 (L _p A) in Fahrerkabine 69 dB(A)
	• Pendelachsblokierung im linken Joystick	• 2000/14 EG (L _w A) Außenpegel 95 dB(A)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

• Betankungspumpe	• 35% Achsdifferentialsperre	• Elektrische Kühlbox
• Rundumleuchte	• Patentierte Anhängerkupplung	• Radio mit USB
• Getriebeschutz	• Summer-Alarm für Fahrbetrieb	• GPS/GSM Telemetriebox, zur Überwachung von Betriebsdaten, Verbrauch, Position
• Schiebetürkabine	• Standheizung mit Wasserkreislauf	• Bio Öl
• Steinschlagschutzgitter	• Automatische Arbeitsbremse	• Verbreiterte Achsen (Gesamtbreite 2750 mm)
• Radabdeckung	• Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen vorne und hinten getrennt schalten	• Verbreitertes Planierschild (2750 mm)
• Kabinenerhöhung	• Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen achsweise getrennt schalten	• Schnellläufer 36 km/h
• Joysticklenkung	• Proportionale Bedienung der Abstützungen über Schieber im Joystick	
• 270° Kamerasystem	• Taktgesteuerte elektrische Zentralschmieranlage mit Überwachungsfunktion für Oberwagen und Armausrüstung	Weitere Zusatzausrüstung: siehe Preisliste
• LED-Arbeitsscheinwerfer	• Fahrersitz Premium (Actimo Evolution)	Sonderlösungen: auf Anfrage

FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank240 Liter	• Motoröl10 Liter	• Hydrauliksysteminhalt200 Liter
• Kühlsystem35 Liter	• Hydrauliktankinhalt125 Liter	• Ad Blue®20 Liter

EINSATZGEWICHTE

	VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,95 m (C3.41) Ausleger 3,07 m (C346) Stiel 1,96 m (D32)	VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,95 m (C3.41) Ausleger 3,57 m (C346.1) Stiel 2,50 m (D33)	VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,95 m (C3.41) Ausleger 3,57 m (C346.1) Stiel 3,00 m (D331)
Abstützplanierschild	15,7 t	16,4 t	16,7 t


Einsatzgewicht mit Fahrer, komplett befülltem Gerät sowie 1,0 Tonnen für Anbaugeräte

ANBAUGERÄTE (AUSWAHL)

	Löffel F415	Löffel F418	Grabenlöffel G644
Inhalt SAE	0,67 m³	0,92 m³	0,56 m³
Schnittbreite	850 mm	1100 mm	2000 mm

ARBEITSBEREICHE 140W Bigfoot

Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,07 m (C346) mit Stiel 2,50 m (D33)

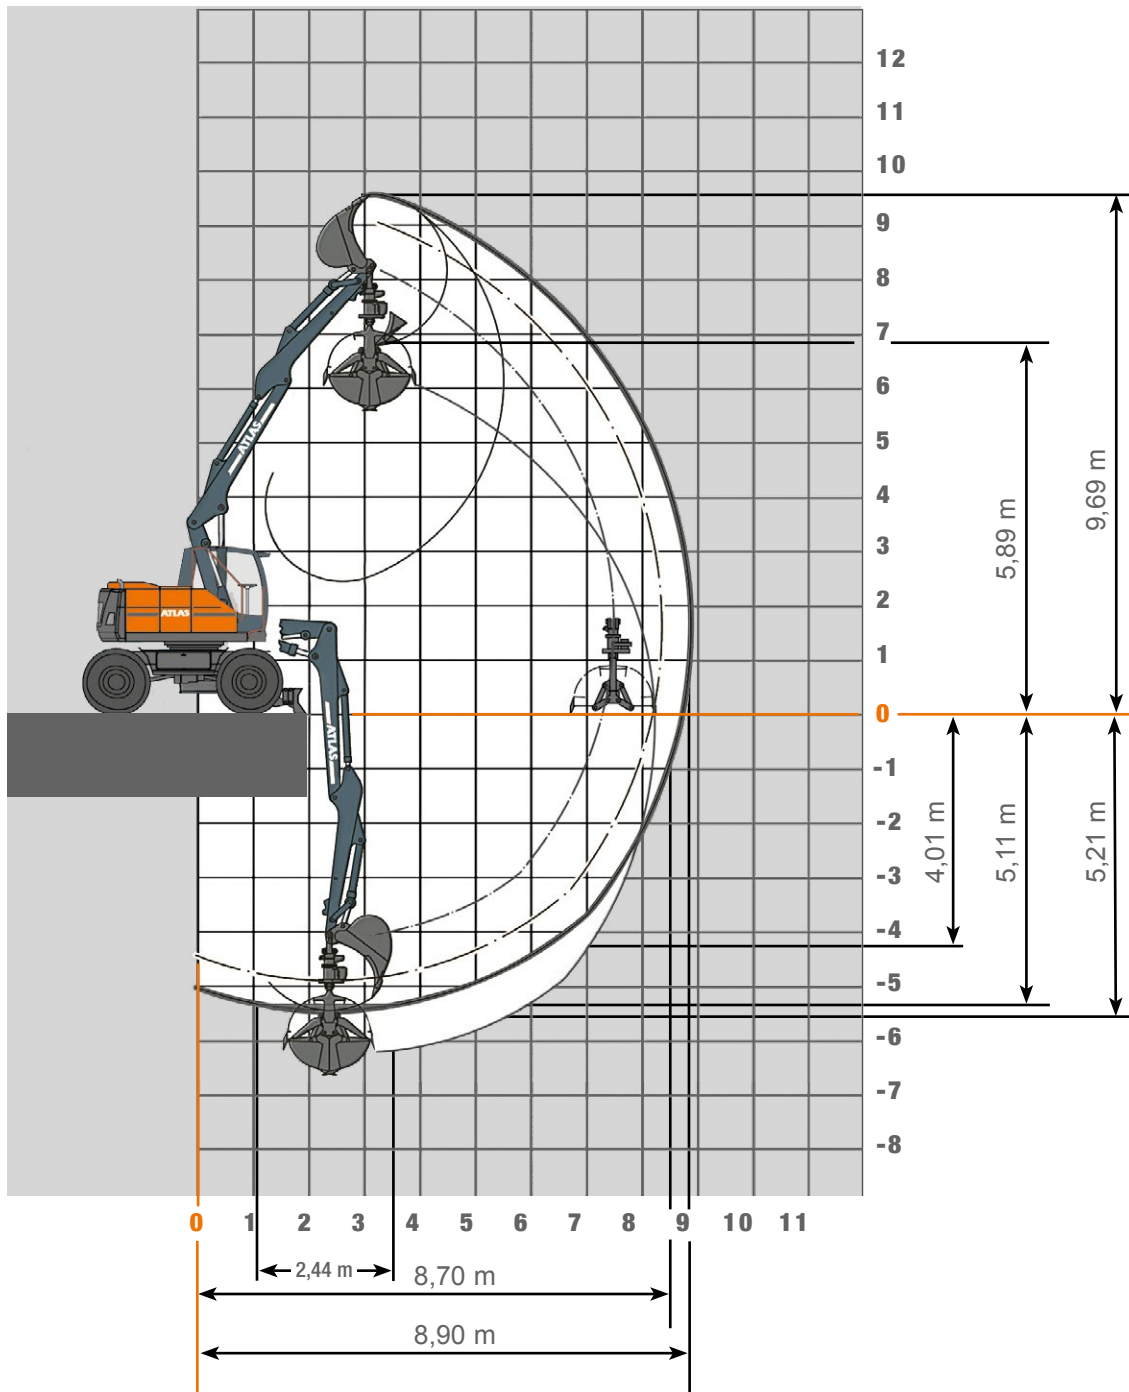

TRAGLASTEN 140W Bigfoot


Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,07 m (C346) mit Stiel 2,50 m (D33). Max. Reichweite 8,90 m

Höhe	Unterwagenart			2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m
+8,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt			3921							
			APS vor angehoben			3921							
	QUER		APS abgesenkt			3921							
			APS angehoben			3921							
+7,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3645	3520	3218				
			APS vor angehoben				3645	3520	3218				
	QUER		APS abgesenkt				3645	3520	3218				
			APS angehoben				3645	3520	3218				
+ 6,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3570	3412	3284	3185	2713		
			APS vor angehoben				3570	3412	3284	3185	2713		
	QUER		APS abgesenkt				3570	3412	3284	3185	2713		
			APS angehoben				3570	3412	3284	3001*	2581*		
+ 5,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3766	3540	3354	3201	3075	2978	
			APS vor angehoben				3766	3540	3354	3201	3075	2978	
	QUER		APS abgesenkt				3766	3540	3354	3201	3018*	2650*	
			APS angehoben				3766	3540	3354	2999*	2633*	2284*	
+ 4,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	5469	5276	4647	4187	3837	3561	3337	3153	2999	2869
			APS vor angehoben	5469	5276	4647	4187	3837	3561	3337	3153	2999	2869
	QUER		APS abgesenkt	5469	5276	4647	4187	3837	3561	3337	2998	2668*	2341*
			APS angehoben	5469	5276	4647	4187	3837	3378*	2970*	2639*	2303*	2013*
+ 3,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6379	6288	5468	4745	4227	3837	3531	3283	3076	2895
			APS vor angehoben	6379	6288	5468	4745	4227	3837	3531	3283	3076	2895
	QUER		APS abgesenkt	6379	6288	5468	4745	4227	3783*	3331	2971*	2659*	2338*
			APS angehoben	6379	6288	5371*	4476	3822*	3327*	2936*	2628*	2294*	2010*
+ 2,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	7623	6986	6173	5245	4586	4095	3713	3406	3149	2922
			APS vor angehoben	7623	6986	6173	5245	4586	4095	3713	3406	3149	2922
	QUER		APS abgesenkt	7623	6986	6047*	5027*	4288*	3733	3302*	2959*	2627*	2314*
			APS angehoben	7623	6536*	5264	4396	3770*	3291*	2920*	2598*	2261*	1987*
+ 1,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8274	7403	6396	5475	4777	4240	3814	3466	3172	2936
			APS vor angehoben	8274	7403	6396	5475	4777	4240	3814	3466	3172	2936
	QUER		APS abgesenkt	8274	7403	6012*	4991*	4264*	3722*	3306*	2944*	2577*	2276*
			APS angehoben	8274	6507*	5238*	4377*	3757*	3292*	2932*	2533*	2212*	1949*
+ 0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9285	7733	6424	5493	4797	4257	3826	3482	3215	2854
			APS vor angehoben	9285	7733	6424	5493	4797	4257	3826	3482	3215	2854
	QUER		APS abgesenkt	9285	7576	6051*	5025*	4299*	3772*	3297*	2863*	2517*	2238*
			APS angehoben	8674	6565*	5278*	4416*	3770*	3261*	2827*	2454*	2154*	1912*

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippezylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ARBEITSBEREICHE 140W Bigfoot

Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,47 m (C346.1) mit Stiel 3,00 m (D331)

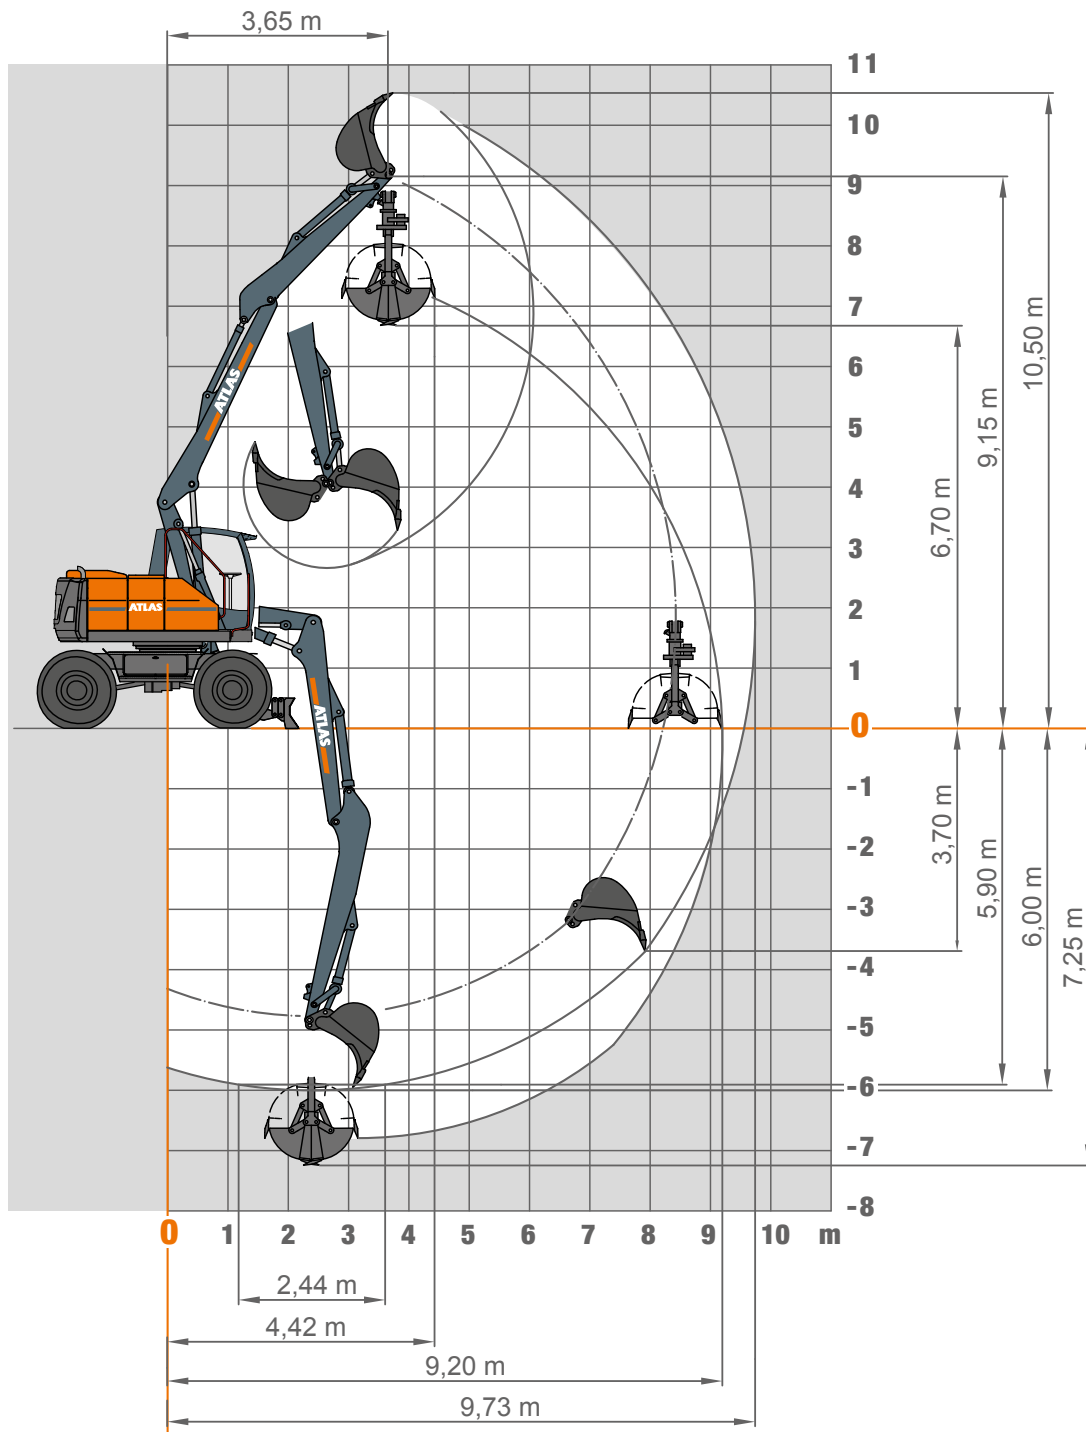

TRAGLASTEN 140W Bigfoot


Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,47 m (C346.1) mit Stiel 3,00 m (D331). Max. Reichweite 9,73 m

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m
+5,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3155	2986	2842	2720	2616	2529	2459	
	QUER		APS vor angehoben				3155	2986	2842	2720	2616	2529	2459	
+4,0 m	FRONT		APS abgesenkt				3155	2986	2842	2720	2616	2487*	2216*	
	QUER		APS angehoben				3155	2986	2842	2720	2463*	2204*	1935*	
+3,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt		4236	3814	3490	3233	3025	2852	2707	2583	2476	2301
	QUER		APS vor angehoben		4236	3814	3490	3233	3025	2852	2707	2583	2476	2301
+2,0 m	FRONT		APS abgesenkt		4236	3814	3490	3233	3025	2852	2707	2467*	2230*	1975*
	QUER		APS angehoben		4236	3814	3490	3233	3025	2719*	2436*	2201*	1950*	1718*
+1,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6066	5282	5082	4401	3912	3543	3254	3021	2829	2667	2526
	QUER		APS vor angehoben	6066	5282	5082	4401	3912	3543	3254	3002	2829	2667	2526
+0 m	FRONT		APS abgesenkt	6066	5282	5082	4401	3912	3543	3254	3002	2697*	2444*	2224*
	QUER		APS angehoben	6066	5282	5082	4401	3912	3412*	3005*	2679*	2409*	2188*	1944*
-1,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6066	6022	5656	4946	4311	3839	3476	3186	2949	2750	2576
	QUER		APS vor angehoben	6066	6022	5656	4946	4311	3839	3476	3186	2949	2750	2576
-2,0 m	FRONT		APS abgesenkt	6066	6022	5656	4946	4311	3756*	3314*	2961*	2669	2430*	2200*
	QUER		APS angehoben	6066	6022	5379*	4487*	3839	3345*	2957*	2644*	2390	2180*	1919*
-3,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6881	6561	6037	5251	4564	4041	3631	3302	3031	2801	2598
	QUER		APS vor angehoben	6881	6561	6037	5251	4564	4041	3631	3302	3031	2801	2598
-4,0 m	FRONT		APS abgesenkt	6881	6561	6014*	4996*	4266	3715*	3282*	2941*	2662*	2439*	2161*
	QUER		APS angehoben	6881	6561	5318*	4431*	3794*	3310*	2935*	2635	2396*	2131*	1879*
-5,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	7839	7099	6187	5289	4617	4094	3676	3333	3047	2808	2619
	QUER		APS vor angehoben	7839	7099	6187	5289	4617	4094	3676	3333	3047	2808	2619
-6,0 m	FRONT		APS abgesenkt	7839	7099	6021*	4995*	4259*	3709*	3285*	2953*	2699*	2377*	2110*
	QUER		APS angehoben	7839	6652*	5327	4431*	3797*	3316*	2947*	2666*	2356*	2067*	1830*
-7,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8955	7532	6245	5328	4645	4116	3695	3355	3078	2867	2582
	QUER		APS vor angehoben	8955	7532	6245	5328	4645	4116	3695	3355	3078	2867	2582
-8,0 m	FRONT		APS abgesenkt	8955	7532	6088*	5048	4305*	3756*	3344	2983*	2611*	2308*	2063*
	QUER		APS angehoben	8955	6748	5392*	4489*	3849*	3339*	2934*	2592*	2266*	1999*	1784*
-9,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9630	7664	6353	5420	4726	4193	3780	3470	3122	2705	2132
	QUER		APS vor angehoben	9630	7664	6353	5420	4726	4193	3780	3470	3122	2705	2132
-10,0 m	FRONT		APS abgesenkt	9630	7664	6213*	5166	4387*	3789*	3295*	2870*	2531*	2258*	2036*
	QUER		APS angehoben	9126*	6760*	5360*	4432*	3769*	3271*	2851*	2483*	2189*	1951*	1757*
-11,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9913	7905	6573	5642	4947	4325	3761	3204	2590		
	QUER		APS vor angehoben	9913	7905	6573	5642	4947	4325	3761	3204	2590		
-12,0 m	FRONT		APS abgesenkt	9913	7905	6303*	5159*	4341*	3684*	3189*	2801*	2491*		
	QUER		APS angehoben	9098*	6722*	5322*	4399*	3726*	3169*	2748*	2416*	2149*		

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippezylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ARBEITSBEREICHE 140W Bigfoot

Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,47 m (C346.1) mit Stiel 2,50 m (D33)

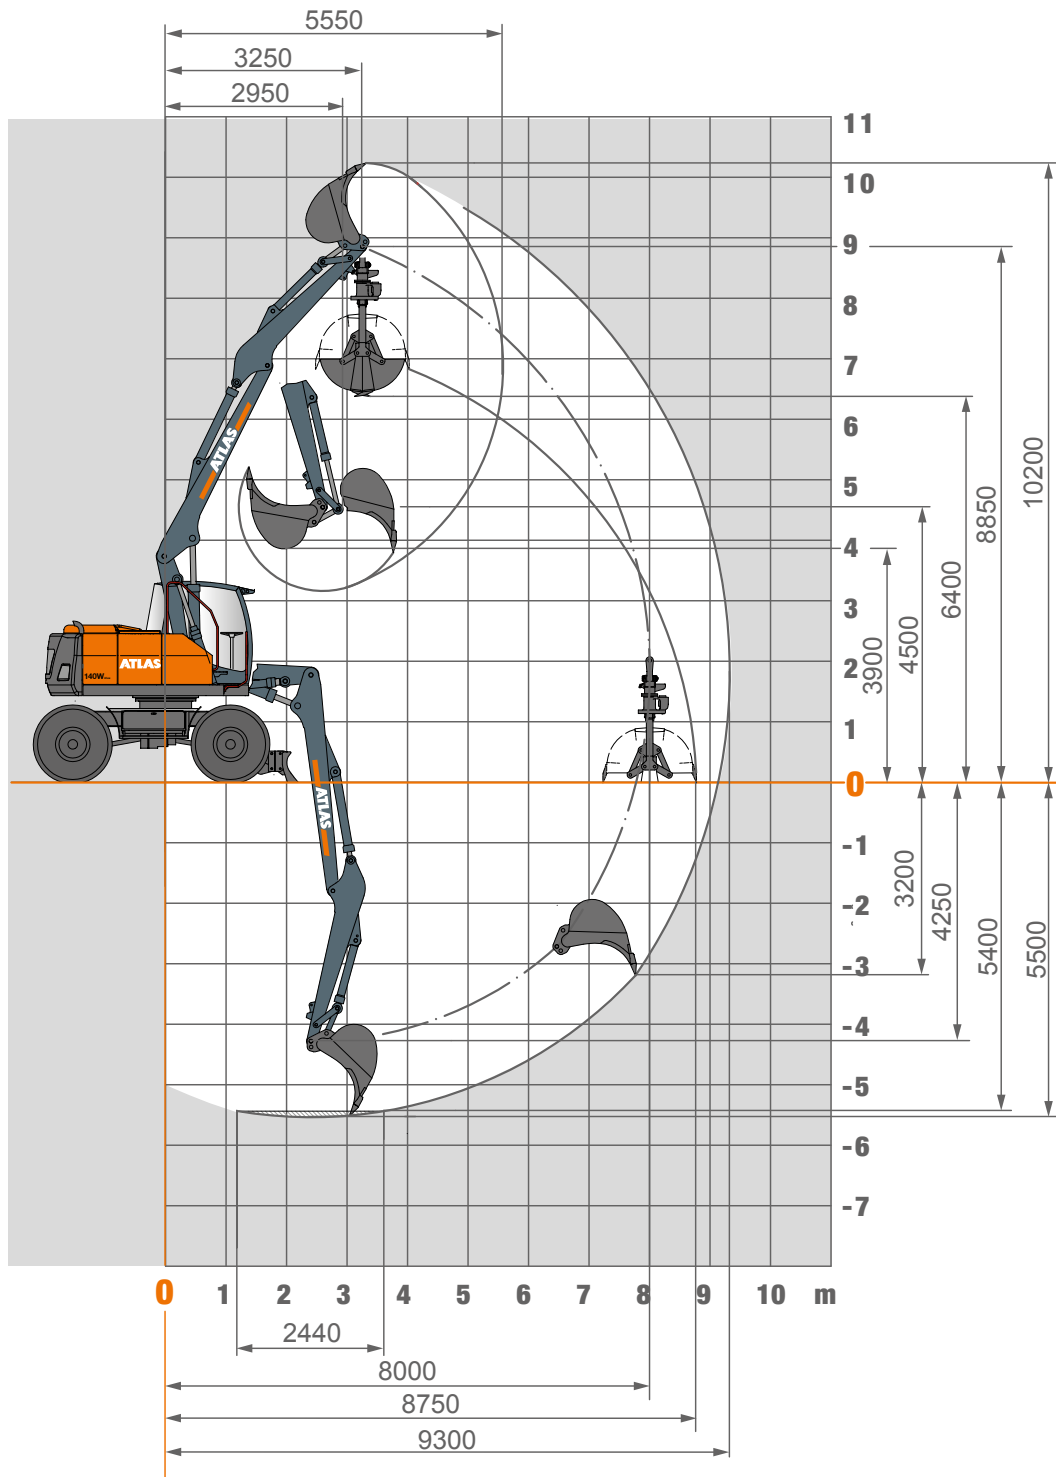

TRAGLASTEN 140W Bigfoot



Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C3.41) und Ausleger 3,47 m (C346.1) mit Stiel 2,50 m (D33). Max. Reichweite 9,30 m

Höhe	Unterwagenart		2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
+8,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt			3622	3514						
	QUER		APS vor angehoben			3622	3514						
+7,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3240	3124	3045				
	QUER		APS vor angehoben				3240	3124	3045				
+6,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt				3263	3108	2981	2880	2812		
	QUER		APS vor angehoben				3263	3108	2981	2880	2673*		
+5,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt		4088	3740	3467	3248	3069	2921	2799	2703	
	QUER		APS vor angehoben		4088	3740	3467	3248	3069	2921	2799	2703	
+4,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt			4088	3740	3467	3248	2985*	2645*	2348*	2049*
	QUER		APS vor angehoben			4088	3740	3467	3248	2985*	2645*	2348*	2049*
+3,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	5512	4784	4224	3811	3495	3244	3041	2872	2731	2611
	QUER		APS vor angehoben	5512	4784	4224	3811	3495	3244	3041	2872	2731	2611
+2,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	5512	4784	4224	3811	3495	3244	2970*	2666*	2395*	2112*
	QUER		APS vor angehoben	5512	4784	4224	3811	3495	3244	2970*	2666*	2395*	2112*
+1,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	5368	5398	4800	4217	3787	3455	3191	2975	2793	2633
	QUER		APS vor angehoben	5368	5398	4800	4217	3787	3455	3191	2975	2793	2633
+0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	5368	5398	4800	4217	3787	3455	3191	2975	2793	2633
	QUER		APS vor angehoben	5368	5398	4800	4217	3787	3455	3191	2975	2793	2633
-1,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6461	6226	5811	5246	4551	4036	3640	3325	3066	2847
	QUER		APS vor angehoben	6461	6226	5811	5246	4551	4036	3640	3325	3066	2847
-2,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	6461	6226	5811	4931*	4217*	3673*	3249*	2910*	2638*	2359*
	QUER		APS vor angehoben	6461	6226	5811	4931*	4217*	3673*	3249*	2910*	2638*	2359*
-3,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	7283	6778	6155	5372	4693	4160	3737	3393	3106	2861
	QUER		APS vor angehoben	7283	6778	6155	5372	4693	4160	3737	3393	3106	2861
-4,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	7283	6778	6155	5372	4693	4160	3737	3393	3106	2861
	QUER		APS vor angehoben	7283	6778	6155	5372	4693	4160	3737	3393	3106	2861
-5,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
	QUER		APS vor angehoben	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
-6,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
	QUER		APS vor angehoben	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
-7,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
	QUER		APS vor angehoben	8506	7460	6316	5392	4704	4171	3747	3401	3118	2899
-8,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9588	7715	6394	5455	4756	4218	3793	3472	3179	2797
	QUER		APS vor angehoben	9588	7715	6394	5455	4756	4218	3793	3472	3179	2797
-9,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9588	7715	6394	5455	4756	4218	3793	3472	3179	2797
	QUER		APS vor angehoben	9588	7715	6394	5455	4756	4218	3793	3472	3179	2797
-10,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8588*	6444*	5150*	4280*	3651*	3173*	2775*	2413*	2121*	1887*
	QUER		APS vor angehoben	8588*	6444*	5150*	4280*	3651*	3173*	2775*	2413*	2121*	1887*
-11,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9887	7874	6532	5582	4884	4376	3896	3405	2854	2115
	QUER		APS vor angehoben	9887	7874	6532	5582	4884	4376	3896	3405	2854	2115
-12,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	9887	7874	6532	5582	4884	4376	3896	3405	2854	2115
	QUER		APS vor angehoben	9887	7874	6532	5582	4884	4376	3896	3405	2854	2115
-13,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8515*	6366*	5077*	4215*	3598*	3083*	2667*	2339*	2077*	1866*
	QUER		APS vor angehoben	8515*	6366*	5077*	4215*	3598*	3083*	2667*	2339*	2077*	1866*
-14,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
	QUER		APS vor angehoben	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
-15,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
	QUER		APS vor angehoben	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
-16,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
	QUER		APS vor angehoben	10081	8093	6751	5666	4790	4022	3289	2485		
-17,0 m	FRONT		APS hinten abgesenkt	8560*	6387*	5093*	4163*	3498*	2999*	2616*	2312*		
	QUER		APS vor angehoben	8560*	6387*	5093*	4163*	3498*	2999*	2616*	2312*		

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippszylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.

ABMESSUNGEN 140W Bigfoot

140W Bigfoot Transportstellung

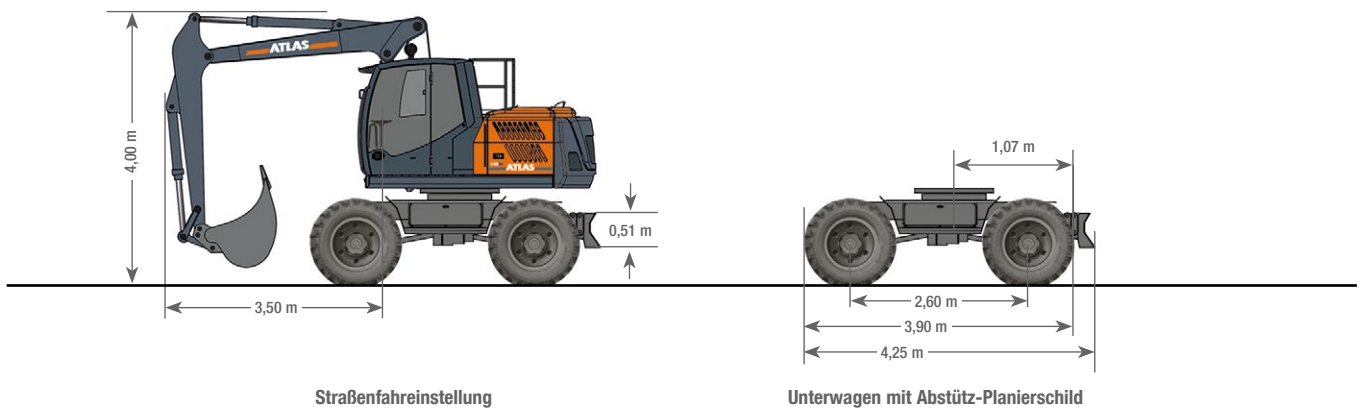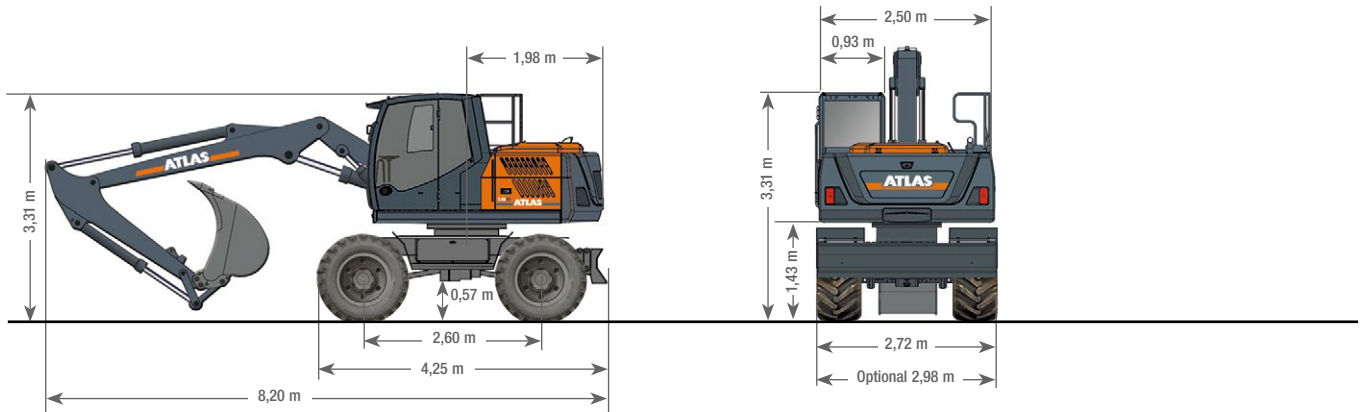



140W Bigfoot-DE (1) Gültig ab: 07/2022. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH. Copyright © 2022 Atlas GmbH. Bestell-Nr. 6219112

WERK GANDERKESEE

Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA

Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST

Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY

Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom

T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com



SINCE 1919
ATLAS

