

PRODUKTPROGRAMM

weber *mf*

We know Compaction





WEBER MT ist Spezialist für handgeführte Verdichtungsmaschinen und konzentriert sich auf die eigenen Stärken.

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben das, was wir perfekt können. Deshalb sind unsere Produkte bis ins Detail durchdacht und langlebig im rauen Baustellen-einsatz.

WEBER MT liefert Spitzentechnologie.

Die moderne Entwicklungsabteilung mit hoch qualifizierten Mitarbeitern ist ein Garant für innovative Produkte.

WEBER MT gibt sich nicht mit Standard-Qualität zufrieden.

In der Qualität geht unser Anspruch immer über das gerade Erreichte hinaus.

WEBER MT ist als Geschäftspartner zuverlässig, unbürokratisch und schnell.

Wir wollen auch langfristig erfolgreich bleiben, deshalb unterstützen wir unsere Kunden vor und nach dem Kauf durch persönliche Betreuung und zuverlässigen Service.

WEBER MT bedeutet auch Maschinen „Made by WEBER MT“.

Wir vertreiben nur Produkte, die wir selbst entwickelt und produziert haben. Nur so können wir Verantwortung gegenüber unseren Kunden übernehmen. Dabei agieren wir auf allen wichtigen Märkten – weltweit.


COMPATROL® 2.0

COMPATROL® 2.0, die flächendeckende Verdichtungskontrolle inklusive Motordaten-Management für handgeführte Bodenverdichter, beweist die Innovationskraft des Unternehmens.



COMPATROL® 2.0 vereint die Verdichtungskontrolle mit einem Motordaten-Management (Motorschutz). Die Verdichtungskontrolle ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtung. Schwachstellen können erkannt und behoben werden. Weniger Nacharbeiten und keine unnötigen Verdichtungsfahrten. Das Motordaten-Management schützt den Motor beispielsweise vor Schäden durch Ölmangel, verschmutztem Luftfilter oder überhitztem Motor.

Alle Modelle mit Motorschutz oder COMPATROL® 2.0 sind auch mit WEtrac-Telematik verfügbar.

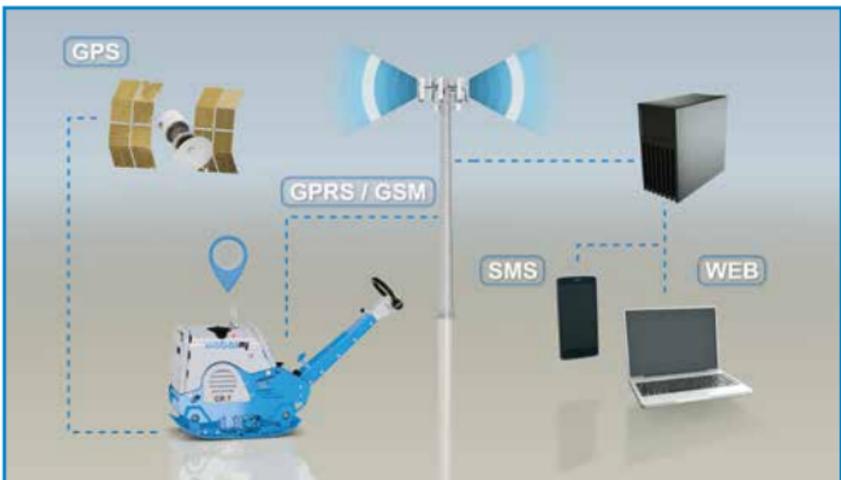

VIBRATIONSPLATTEN



Vorlaufende Vibrationsplatten

Der Einstieg in die Verdichtung: Vibrationsplatten mit Vorlauf von Weber MT. Leistungsstark, vielseitig und praktisch. Sinnvolles Zubehör ermöglicht den universellen Einsatz. Einige Modelle sind mit Elektromotor bzw. Akku-Technik lieferbar.

Der Rollenrüttler von Weber MT eignet sich speziell zum Abrütteln großformatiger Platten.



VPR 700



CFR 90

Technische Daten

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
CF 1	63-65 kg	35 cm	10 kN	Honda
CF 2	82-87 kg	45 cm	15 kN	Honda
CF 3	94-122 kg	50/60 cm	20 kN	Honda/Hatz
CFR 90	90/96 kg	43 cm	14 kN	Honda
VPR 450	108 kg	42 cm	8 kN	Honda
VPR 700	175-183 kg	67 cm	14 kN	Honda

BODENVERDICHTER



Reversierbare Bodenverdichter

Bodenverdichter mit Vor- und Rücklauf wie Sie sie brauchen, z.B. im Garten- und Landschaftsbau, im Wegebau oder im Hochbau. Mit modernster Technik, hoher Leistung, optimaler und – vor allem – langlebiger Qualität. Serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, Schutzrahmen und Kranöse.



CR 2



CR 5

Technische Daten

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
CR 1	92 kg	35 cm	15 kN	Honda
CR 2	143-164 kg	45/55 cm	20/25 kN	Honda/Hatz
CR 3	204-230 kg	50/60 cm	35 kN	Honda/Hatz
CR 5	280-315 kg	55 (70) cm	42 kN	Honda/Hatz

SCHWERE BODENVERDICHTER

Reversierbare Bodenverdichter

Innovation und Qualität in einer neuen Form: die schwere CR-Klasse von Weber MT – leistungsstarke Bodenverdichter mit Vor- und Rücklauf für den Wege-, Straßen- und Tiefbau. Zur Ausstattung von CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 gehören Elektro-Start, hydraulische Umschaltung, selbstspannende Fliehkraftkupplung und Schutzrahmen mit Motorverkleidung. Alle Modelle auch mit Verdichtungskontrolle lieferbar.



CR 6



Technische Daten

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
CR 6	360-414 kg	59 (45/74) cm	55 kN	Honda/Hatz
CR 7	397-477 kg	65 (80) cm	65 kN	Honda/Hatz
CR 8	550-605 kg	70 (85) cm	75 kN	Honda/Hatz
CR 9	670-740 kg	75 (90) cm	100 kN	Honda/Hatz

VIBRATIONSSTAMPFER

Vibrationsstampfer

Leistungsstarke Vibrationsstampfer für vielseitige Anforderungen. Leistungsfähiger Luftfilter, Blockschlag-sicherung und 4-fach gerippter Faltenbalg sorgen u. a. für eine hohe Betriebssicherheit.

Eine Besonderheit bilden SRE 300 und SRV 300: Konstruktion und Gewicht unterscheiden sich deutlich von den anderen Stampfern.



SRE 300

Technische Daten

Typ	Gewicht	Stampffuß- breite	Schlagzahl	Motor
SRE 300	33 kg	14 cm	790 1/min	Akku
SRV 300	32 kg	14 cm	790 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 590	62 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 620	66 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 660 Hd	70 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRE 590 DC	62 kg	28 cm	670 1/min	Honda (Akku)

VIBRATIONSWALZEN / GRABENWALZEN

Vibrationswalzen / Grabenwalzen

Geht es um Walzen, hat Weber MT Lösungen realisiert, die die Arbeit erleichtern: die hydrostatischen Vibrationswalzen vom Typ DVH und HPR zur optimalen Verdichtung von Asphalt und die MC 85-Grabenwalze als Spezialist für schwierige Bodenverhältnisse.



DVH 600

Technische Daten (Vibrationswalzen)

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
DVH 600	420 kg	65 cm	10 kN	Kohler
DVH 655 E	732 kg	65 cm	21 kN	Kohler
HPR 65	840 kg	65 cm	22 kN	Kohler

Technische Daten (Grabenwalzen)

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
MC 85	1.628 kg	82 cm	73 (36) kN	Kubota

Fugenschneider

Die Fugenschneider der SM-Modellreihe von Weber MT überzeugen mit Schneidtiefen bis zu 190 mm und ihrer robusten Konstruktion. Sie sind u. a. mit einem Wassertank zur Staubbinding und einer Anzeigenskala für die Schneidtiefe ausgerüstet.



Technische Daten

Typ	Gewicht	Schneid- tiefe	Scheiben- durchmesser	Motor
SM 57-2	62-70 kg	120 mm	350 mm	Elektro/Honda
SM 62-2 Hd	86 kg	145 mm	400 mm	Honda
SM 82-3	131 kg	190 mm	500 mm	Honda

BETON-INNENVIBRATOREN

Beton-Innenvibratoren

Die Beton-Innenvibratoren der IVUR-Baureihe sind Komplettgeräte mit Innenvibrator und Frequenzumformer. Der Anschluss erfolgt direkt an 230 Volt Wechselstrom.

Die IV-Beton-Innenvibratoren stehen für Hochleistung mit Hochfrequenz und sind zum Anschluss an Frequenz- und Spannungsumformer ausgelegt.



IVUR



IV



EFU 1,3

Technische Daten (Beton-Innenvibratoren)

Typ	Gewicht	Flaschen- durchmesser	Nenn- leistung	Strom- aufnahme
IVUR/IVURplus	12-18 kg	40-58 mm	650-1.050 W	4,6 A
IV 31-IV 68	10-17 kg	31-65 mm	550-1.550 W	8-24 A
IV 40 D-IV 58D	8-11 kg	40-58 mm	550-1.050 W	8-16 A
IV 40 S-IV 58 S	12-17 kg	40-58 mm	650-1.050 W	1,8-3,0 A

Technische Daten (Frequenz- und Spannungsumformer)

Typ	Gewicht	Leistung	Abgabe Nennstrom
WU	34-50 kg	1,8-4,0 kVA	25-55 A
EFU-Twin	30 kg	2,7 kVA	32 A (7 A)
EFU	8,5-39 kg	1,3-6,0 kVA	4,5-75 A

MEHR ALS QUALITÄTSPRODUKTE



- „Serienmäßig“ 2 Jahre Werksgarantie (siehe Garantiebedingungen).



- Optional verlängerbar auf bis zu 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen).

Fertig konfektionierte Service-Kits vereinfachen die Wartung Ihrer Weber MT Maschine.



SERVICE-HOTLINE
Mo. – Fr.: 7 – 17 Uhr
0 27 54 / 398 398



PERSÖNLICHER UND
ZUVERLÄSSIGER
ERSATZTEILSERVICE



Ihr kompetenter Fachhändler:



Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Deutschland
Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101
info@webermt.de · www.webermt.de



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT