

# Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

**XGT**  
**40V max** Li-ion

**XGT**  
**80V max**  
40V max + 40V max



Bohrschrauber

## DF001G

### Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>

2.5 Ah 2.5 Ah



## DF001GD201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

## DF001GZ



BL MOTOR

AFT

XPT

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- + Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- + Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- + Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B36-3	Akku BL4025
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
821551-8	MAKPAC Gr. 3
835F93-2	Tiefziehteil für MAKPAC
127552-7	Seitengriff komplett
346317-0	Einhängebügel ET
452947-8	Bit-Halter ET
763252-1	Schnellspannbohrfutter
251314-2	Schraube M4x12 ET
	PH/LS Doppelbit

#### DF001GD201 DF001GZ

2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
2	2 je
2	2

Bohrschrauber

## DF002G

### Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

2.0 Ah 2.0 Ah



## DF002GA202

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

## DF002GZ



BL MOTOR

XPT

- + Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahl-Einstellungen
- + Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- + Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- + Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,9 - 2,5 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
191L29-0	Akku BL4020
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT
821550-0	MAKPAC Gr. 2
835U77-0	Tiefziehteil für MAKPAC
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm
346317-0	Einhängebügel ET
	PH/LS Doppelbit
251314-2	Schraube M4x12 ET

#### DF002GA202 DF002GZ

1	-
2	- je
2	- je
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
1	2 je

Schlagbohrschrauber

## HP001G

### Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



## HP001GD201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

## HP001GZ



BL MOTOR

AFT

XPT

- + Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- + Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz

Schlagzahl	0-9750/39000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2200 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B36-3	Akku BL4025
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
251314-2	Schraube M4x12 ET
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT
821551-8	MAKPAC Gr. 3
835F93-2	Tiefziehteil für MAKPAC
122576-8	Tiefenanschlag
127551-9	Seitengriff komplett
346317-0	Einhängebügel ET
452947-8	Bit-Halter ET
763252-1	Schnellspannbohrfutter

#### HP001GD201 HP001GZ

2	- je
1	-
2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
1	1

Schlagbohrschrauber

## HP002G

### Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

2.0 Ah 2.0 Ah



## HP002GA202

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

## HP002GZ



BL MOTOR

XPT

- + Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- + Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- + Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- + Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- + Mit abschaltbarem Schlagwerk

Schlagzahl	0 - 9000 / 33 000 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,0 - 2,6 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
191L29-0	Akku BL4020
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT
821550-0	MAKPAC Gr. 2
835U77-0	Tiefziehteil für MAKPAC
251314-2	Schraube M4x12 [ET]
346317-0	Einhängebügel [ET]
763256-3	Schnellspannbohrfutter 13 mm
	PH/LS Doppelbit

#### HP002GA202 HP002GZ

1	-
2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
1	1

### TW004G Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>



- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- + Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

BL MOTOR

XPT

2.5 Ah 2.5 Ah



### TW004GD201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TW004GZ

Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>	Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	TW004GD201	TW004GZ
Drehmoment max. 350 Nm	191B36-3 Akku BL4025	2	- je
Schlagzahl 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>	191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
Außenvierkantaufnahme: 1/2"	412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
Hochfeste Schrauben M10 - M16	821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
Standardschrauben M10 - M20	835R29-3 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
Lösedrehmoment 630 Nm	266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
Gewicht 1,9 - 2,2 kg	346317-0 Einhängebügel ET	1	1

### TW007G Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>



- + Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- + Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst bzw. angezogen ist
- + Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

BL MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah



### TW007GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TW007GZ

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>	Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	TW007GM201	TW007GZ
Schlagzahl 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup>	191B26-6 Akku BL4040	2	- je
Lösedrehmoment 1100 Nm	191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
Drehmoment max. 760 Nm	412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
Standardschrauben M10 - M24	821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
Außenvierkantaufnahme: 1/2"	835K85-1 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
Hochfeste Schrauben M10 - M16	251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
Gewicht 2,7 - 3,3 kg	346949-3 Einhängebügel ET	1	1

### TW008G Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>



- + Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- + Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst bzw. angezogen ist
- + Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

BL MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah



### TW008GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TW008GZ

Schlagzahl 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup>	Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	TW008GM201	TW008GZ
Hochfeste Schrauben M10 - M16	191B26-6 Akku BL4040	2	- je
Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>	191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
Standardschrauben M10 - M24	412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
Lösedrehmoment 1100 Nm	821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
Drehmoment max. 760 Nm	835K85-1 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
Außenvierkantaufnahme: 1/2"	251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
Gewicht 2,7 - 3,3 kg	346949-3 Einhängebügel ET	1	1

### TW001G Akku-Schlagschrauber

XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- + Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

BL MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah



### TW001GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TW001GZ

Standardschrauben M12 - M36	Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	TW001GM201	TW001GZ
Außenvierkantaufnahme: 3/4"	191B26-6 Akku BL4040	2	- je
Hochfeste Schrauben M10 - M27	191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
Drehmoment max. 1800 Nm	821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
Schlagzahl 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup>	835K85-1 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>	251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
Lösedrehmoment 2050 Nm	346949-3 Einhängebügel ET	1	1
Gewicht 3,9 - 4,2 kg			

### 413G39-0

#### Schutzabdeckung

Zum Schutz der Maschine und des Werkstücks vor Beschädigungen. Schutzabdeckung in grau, passend u. a. auf die Modelle DTW700, DTW701, TW007G und TW008G.



413G39-0

### 191G67-2

#### Griffverlängerungs-Set

Die Griffverlängerung passt auf unterschiedliche 18 V und 40 V max. Akku-Schlagschrauber. Sie ist von 657 auf 807 mm ausziehbar und ermöglicht somit ein Arbeitsradius bis 1,5 m. Der Auslöser ist im Handgriff eingebaut und wird mit zwei Fingern betätigt. Inklusive Rundgriff und Schultergurt.



191G67-2

**TD001G Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- + Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- + Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- + Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

Standardschrauben	M5 - M16
Schlagzahl	0-4400/3600/2600/1100 min <sup>-1</sup>
Maschinenschrauben	M4 - M8
Holz	20-200 mm
Drehmoment max.	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3700/3200/2100/1100 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

**TD001GD201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**TD001GZ**

2.5 Ah 2.5 Ah

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	TD001GD201	TD001GZ
191B36-3 Akku BL4025	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
835F94-0 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1

BL MOTOR

XPT

**TD003G Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/4" • 210 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- + Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 4 Anziehmodi, 1 TEKS-Modus für dünnes Metall einstellbar

Standardschrauben	M5 - M16
Schlagzahl	0-4100/3600/2600/1400 min <sup>-1</sup>
Maschinenschrauben	M4 - M8
Holz	22-125 mm
Drehmoment max.	210 / 170 / 50 / 20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3700/3200/2100/1100 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,7 - 2,9 kg

**TD003GA202**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**TD003GZ**

2.0 Ah 2.0 Ah

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	TD003GA202	TD003GZ
191L29-0 Akku BL4020	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
835F94-0 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1
PH2-Bit 50 mm	1	1

BL MOTOR

XPT

**DA001G Akku-Winkelbohrmaschine**XGT • 40V max. • 136 Nm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

- + Akku-Winkelbohrmaschine für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- + Die Drehzahl ist in zwei Stufen einstellbar und zusätzlich über den feinfühligsten Elektronikschalter steuerbar
- + Die XGT-Technologie sorgt trotz eines geringeren Gewichts für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung
- + Mit ADT und leuchtstarker Doppel-LED

Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Drehmoment hart/weich	55 / 136 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 / 0 - 400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,3 - 6,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DA001GZ
122A18-8 Seitengriff kpl.	1
141C01-8 Halter f. Bohrfutterschlüssel	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
763251-3 Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1

BL ADT

XPT

**HR005G Akku-Kombihammer**

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm



- + Leistungsstarker 40 V max. Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- + Mit bürstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie SoftNoLoad-Funktion
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

Bohrleistung in Beton	40 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Einzelschlagstärke	8 J
Motorbremse	✓
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Passend für SDS-MAX	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	1450 - 2900 min <sup>-1</sup>
Gewicht	8,2 kg

**HR005GM202**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR005GZ01**

4.0 Ah 4.0 Ah

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	HR005GM202	HR005GZ01
191B26-6 Akku BL4040	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
123138-5 Seitengriff kpl.	1	1
196792-8 D-Griff kpl.	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
Tiefenanschlag	1	1
Transportkoffer	1	1

BL MOTOR

AFT AVT SOFT NOLOAD

XPT

**E-17790****Bohrer- und Meißel-Set SDS-PLUS**

Das 17-teilige Set besteht aus 12 Hammerbohrern und 5 Meißeln. Alle verfügen über eine SDS-PLUS-Aufnahme zum schnellen und werkzeuglosen Wechsel. Ausgeliefert wird das Set in einem MAKPAC Größe 1. Eine zweite Koffereinfachung schafft eine zweite Ebene und dient dem ordentlichen und sicheren Verwahren von weiteren Zubehörartikeln.

E-17790



- + Zwölf Hammerbohrer SDS-PLUS Ø x Gesamtlänge (mm)  
5 x 110, 5 x 160, 6 x 110, 6 x 160, 7 x 110, 7 x 160, 8 x 110, 8 x 210, 10 x 160, 10 x 210, 12 x 210, 14 x 260
- + Zwei Spitzmeißel SDS-PLUS  
Länge 140 und 250 mm
- + Zwei Flachmeißel SDS-PLUS  
Breite x Länge 20 x 140 und 20 x 250 mm
- + Ein Breitmeißel SDS-PLUS Breite x Länge 40 x 250 mm

**HR006G Akku-Kombihammer**  
XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J



**AWS**

- + Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- + 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule
- + Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet
- + Mit AVT und SoftNoLoad zur Reduzierung von Vibrationen
- + Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch

Bohrleistung in Beton	52 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	21,4 J
Passend für SDS-MAX	✓
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min <sup>-1</sup>
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	12,9 - 14,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

135283-4	D-Griff kpl.	1
135629-4	Seitengriff kpl. <b>ET</b>	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
	Tiefenanschlag	1
821848-5	Transportkoffer	1



**HR006GZ**  
1.  
1.

**BL MOTOR** **AFT** **AVT** **SOFT NOLOAD** **XPT**

**HR003G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Beton	28 mm
Schlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,9 - 4,6 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

191B26-6	Akku BL4040	2 - je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1 -
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 -
835C84-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
126882-3	Seitengriff kpl.	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1
331886-4	Tiefenanschlag	1 1



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR003GZ**

**BL MOTOR** **XPT**

**HR004G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,9 J • 28 mm



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Inklusive Schnellwechselfutter

Schlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Beton	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

191B26-6	Akku BL4040	2 - je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1 -
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 -
835C84-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
126882-3	Seitengriff kpl.	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1 1
199139-5	Schnellwechselfutter	1 1
331886-4	Tiefenanschlag	1 1



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR004GZ**

**BL MOTOR** **XPT**

**HR004G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,9 J • 28 mm




- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Inklusive Schnellwechselfutter und Staubabsaugung DX14.

Schlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Beton	28 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,0 - 4,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

191B26-6	Akku BL4040	2je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
191E60-4	Staubabsaugung DX14	1
126882-3	Seitengriff kpl.	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
199139-5	Schnellwechselfutter	1
331886-4	Tiefenanschlag	1
835C84-5	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

Inkl. Staubabsaugung DX14



**HR004GM202**  
1.

**BL MOTOR** **XPT**

**HR007G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 3,0 J • 28 mm



**AWS**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet

Passend für SDS-PLUS	✓
Bohrleistung in Beton	28 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Tiefenanschlag	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Motorbremse	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Gewicht	3,8 - 4,8 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

191B26-6	Akku BL4040	2 - je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1 -
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1 -
821864-7	Transportkoffer	1 -
122A94-2	Seitengriff	1 1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1 1
331886-4	Tiefenanschlag	1 1
443122-7	Lappen <b>ET</b>	1 1



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR007GZ**

**BL MOTOR** **AFT** **AVT** **XPT**

**HR008G Akku-Kombihammer**  
40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm



**HR008GM202**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR008GZ**



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX10 aufgesetzt werden

Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Passend für SDS-PLUS	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Bohrleistung in Beton	80 mm
Bohrleistung Bohrkronen	30 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Motorbremse	✓
Schlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,2 - 6,8 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR008GM202	HR008GZ
191B26-6 Akku BL4040	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
191F95-1 Staubabsaugung DX10	1	-
821875-2 Transportkoffer	1	-
126882-3 Seitengriff kpl.	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
443122-7 Lappen ET	1	1



**AFT AVT**



**HR009G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm



**HR009GM202**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HR009GZ**



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden

Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min <sup>-1</sup>
AWS-Schnittstelle	✓
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Schlagzahl	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Passend für SDS-PLUS	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Motorbremse	✓
Bohrleistung in Beton	30 mm
Gewicht	5,3 - 6,7 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR009GM202	HR009GZ
191B26-6 Akku BL4040	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
191G00-4 Staubabsaugung DX11	1	-
821875-2 Transportkoffer	1	-
126882-3 Seitengriff kpl.	1	1
191F46-4 Schnellwechselfutter	1	1
191F47-2 Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1
331886-4 Tiefenanschlag	1	1
443122-7 Lappen ET	1	1



**AFT AVT**



**HM002G Akku-Stemmhammer**  
XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 20,9 J



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

**HM002GZ03**



- + Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- + 80 V max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 20,9 Joule
- + Dieser Akku-Stemmhammer ist für schwere Abbrucharbeiten geeignet
- + Mit AVT und SoftNoLoad zur Reduzierung von Vibrationen
- + Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-fähigen-Staubsauger automatisch

Schlagzahl	950 - 1 900 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	20,9 J
Passend für SDS-MAX	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	12,0 - 13,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM002GZ03
135269-8 Bügelgriff komplett	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1
821848-5 Transportkoffer	1
P-16237 Spitzmeißel	1



**AVT SOFT NOLOAD**



**HM001G Akku-Stemmhammer**  
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

**HM001GZ02**



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- + Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung
- + AVT und SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen
- + Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung
- + Mit AWS-Schnittstelle

Passend für SDS-MAX	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schlagzahl	0 - 2650 min <sup>-1</sup>
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Einzelschlagstärke	9,4 J
Gewicht	6,3 - 7,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HM001GM201	HM001GZ02
191B26-6 Akku BL4040	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
141D88-6 Transportkoffer	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1
198993-4 Bohrer-/Meißelfett	1	1



**AVT SOFT NOLOAD**



# Übersicht 40V max. Winkelschleifer

	max. Scheiben-Ø	Leerlaufdrehzahl	Schalterttyp	AWS	BL MOTOR	AFT		X-LOCK	XPT	Wiederanlaufschutz	Regelbare Drehzahl
GA005G	125 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA008G	125 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter		✓	✓			✓	✓	
GA013G	125 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA016G	125 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter		✓	✓			✓	✓	
GA023G	125 mm	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
GA041G	125 mm	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GA044G	125 mm	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GA047G	125 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA035G	150 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA036G	150 mm	8.500 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA038G	230 mm	6.600 min <sup>-1</sup>	Paddleschalter	✓	✓	✓	✓		✓	✓	



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



### Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



### X-LOCK

Mit X-LOCK-Aufnahme für schnellen und einfachen Scheibenwechsel



### Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



**GA008G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

**GA008GM201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**GA008GZ**



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	2,9 - 3,5 kg

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	GA008GM201	GA008GZ
Akku BL4040	2	- je
Schnellladegerät DC40RA	1	-
MAKPAC Gr. 4	1	-
Tiefziehteil	1	-
Seitengriff 36 kpl. ET	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schrupps. 125 mm INOX (1 Stück)	1	1



**GA005G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm



**GA005GM201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**GA005GZ**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Bohrung	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Motorbremse	✓
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA005GM201	GA005GZ
Akku BL4040	2	- je
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Schutzhaube	1	-
Kontaktschutzkappe XGT	1	-
MAKPAC Gr. 4	1	-
Tiefziehteil	1	-
Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	1
Flanschmutter <b>ET</b>	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schrupps. 125 mm INOX (1 Stück)	1	1



**GA016G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm



**GA016GM201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**GA016GZ**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Wiederanlaufschutz	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA016GM201	GA016GZ
Akku BL4040	2	- je
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Kontaktschutzkappe XGT	1	-
MAKPAC Gr. 4	1	-
Tiefziehteil	1	-
Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schrupps. 125 mm INOX (1 Stück)	1	1



**GA013G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm



**GA013GM201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**GA013GZ**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Spindelgewinde	M14
Wiederanlaufschutz	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Motorbremse	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA013GM201	GA013GZ
Akku BL4040	2	- je
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Kontaktschutzkappe XGT	2	- je
MAKPAC Gr. 4	1	-
Tiefziehteil	1	-
Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	1
Flanschmutter <b>ET</b>	1	1
Schutzhaube	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schrupps. 125 mm INOX (1 Stück)	1	1



**GA023G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>



**GA023GM201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**GA023GZ**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- + Mit borstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- + Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- + Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Spindelgewinde	M14
Motorbremse	✓
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,0 - 4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA023GM201	GA023GZ
Akku BL4040	2	- je
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Kontaktschutzkappe XGT	2	- je
MAKPAC Gr. 4	1	-
Tiefziehteil	1	-
Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	1
Flanschmutter <b>ET</b>	1	1
Schutzhaube	1	1
Stirnlochschlüssel	1	1
Schrupps. 125 mm INOX (1 Stück)	1	1





**GA035G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 150 mm



- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- + Mit Motorbremse
- + Mit arretierbarem Schiebeschalter



Wiederanlaufschutz	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm
Bohrung	22,23 mm
Motorbremse	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,0 - 3,7 kg



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA035GZ
Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1
Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1
Flanschmutter <b>ET</b>	1
Schutzhaube 150 mm	1
Stirnlochschlüssel	1
Schrupps. 150x6x22mm WA36N	1





<b>GA036G Akku-Winkelschleifer</b> XGT • 40V max. • 150 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	<b>GA036GZ</b>																																	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten</li> <li>+ Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug</li> <li>+ Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser</li> <li>+ Mit Motorbremse</li> <li>+ Mit Paddelschalter</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>8500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Motorbremse</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 3,7 kg</td></tr> </table>	Bohrung	22,23 mm	Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>	Motorbremse	✓	Wiederanlaufschutz	✓	Gewicht	3,0 - 3,7 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>GA036GZ</th></tr> <tr><td>158237-4</td><td>Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b></td><td>1</td></tr> <tr><td>224447-6</td><td>Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b></td><td>1</td></tr> <tr><td>224554-5</td><td>Flanschmutter <b>ET</b></td><td>1</td></tr> <tr><td>347776-1</td><td>Schutzhaube 150 mm</td><td>1</td></tr> <tr><td>782423-1</td><td>Stirnlochschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>A-80846</td><td>Schrupps. 150x6x22mm WA36N</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA036GZ	158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	224447-6	Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	224554-5	Flanschmutter <b>ET</b>	1	347776-1	Schutzhaube 150 mm	1	782423-1	Stirnlochschlüssel	1	A-80846	Schrupps. 150x6x22mm WA36N	1	
	Bohrung	22,23 mm																																		
Max. Schleifscheiben-Ø	150 mm																																			
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>																																			
Motorbremse	✓																																			
Wiederanlaufschutz	✓																																			
Gewicht	3,0 - 3,7 kg																																			
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA036GZ																																		
158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1																																		
224447-6	Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1																																		
224554-5	Flanschmutter <b>ET</b>	1																																		
347776-1	Schutzhaube 150 mm	1																																		
782423-1	Stirnlochschlüssel	1																																		
A-80846	Schrupps. 150x6x22mm WA36N	1																																		
																																				

<b>GA038G Akku-Winkelschleifer</b> XGT • 40V max. • 230 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	<b>GA038GZ</b>																																																		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten</li> <li>+ Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug</li> <li>+ Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser</li> <li>+ Mit Motorbremse</li> <li>+ Für 230 mm Schleifscheiben</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>AWS-Schnittstelle</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Motorbremse</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>6600 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>4,6 - 5,0 kg</td></tr> </table>	Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm	AWS-Schnittstelle	✓	Motorbremse	✓	Wiederanlaufschutz	✓	Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	4,6 - 5,0 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>GA038GT201</th><th>GA038GZ</th></tr> <tr><td>191E07-8</td><td>Schnellladegerät DC40RA</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>191L47-8</td><td>Akku BL4050F</td><td>2</td><td>- je</td></tr> <tr><td>821841-9</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>127714-7</td><td>Schutzhaube</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>143486-6</td><td>Seitengriff</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>224447-6</td><td>Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b></td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>224485-8</td><td>Flanschmutter 14-45 <b>ET</b></td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Stirnlochschlüssel</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA038GT201	GA038GZ	191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	191L47-8	Akku BL4050F	2	- je	821841-9	Transportkoffer	1	-	127714-7	Schutzhaube	1	1	143486-6	Seitengriff	1	1	224447-6	Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	1	224485-8	Flanschmutter 14-45 <b>ET</b>	1	1		Stirnlochschlüssel	1	1	
	Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm																																																			
AWS-Schnittstelle	✓																																																				
Motorbremse	✓																																																				
Wiederanlaufschutz	✓																																																				
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>																																																				
Bohrung	22,23 mm																																																				
Gewicht	4,6 - 5,0 kg																																																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA038GT201	GA038GZ																																																		
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-																																																		
191L47-8	Akku BL4050F	2	- je																																																		
821841-9	Transportkoffer	1	-																																																		
127714-7	Schutzhaube	1	1																																																		
143486-6	Seitengriff	1	1																																																		
224447-6	Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>	1	1																																																		
224485-8	Flanschmutter 14-45 <b>ET</b>	1	1																																																		
	Stirnlochschlüssel	1	1																																																		
																																																					

<b>GA041G Akku-Winkelschleifer</b> XGT • 40V max. • 125 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	<b>GA041GZ</b>																																																
 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten</li> <li>+ Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug</li> <li>+ Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser</li> <li>+ Mit Motorbremse</li> <li>+ Für 125 mm Schleifscheiben</li> <li>+ Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Motorbremse</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr> <tr><td>AWS-Schnittstelle</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3000 - 8500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 5,3 kg</td></tr> </table>	Motorbremse	✓	Wiederanlaufschutz	✓	AWS-Schnittstelle	✓	Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	3,0 - 5,3 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>GA041GM201</th><th>GA041GZ</th></tr> <tr><td>191B26-6</td><td>Akku BL4040</td><td>2</td><td>- je</td></tr> <tr><td>191E07-8</td><td>Schnellladegerät DC40RA</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>835E79-0</td><td>Tiefziehteil</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr><td>141L27-4</td><td>Schutzhaube</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>158237-4</td><td>Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b></td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>199710-5</td><td>Schutzhaubenabdeckung trennen</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>E-00402</td><td>Schrupps. 125 mm WA36N-BF</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA041GM201	GA041GZ	191B26-6	Akku BL4040	2	- je	191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-	835E79-0	Tiefziehteil	1	-	141L27-4	Schutzhaube	1	1	158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1	199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1	1	E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1	1	
	Motorbremse	✓																																																	
Wiederanlaufschutz	✓																																																		
AWS-Schnittstelle	✓																																																		
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>																																																		
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																																																		
Gewicht	3,0 - 5,3 kg																																																		
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA041GM201	GA041GZ																																																
191B26-6	Akku BL4040	2	- je																																																
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-																																																
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-																																																
835E79-0	Tiefziehteil	1	-																																																
141L27-4	Schutzhaube	1	1																																																
158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	1																																																
199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1	1																																																
E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1	1																																																
																																																			

<b>GA044G Akku-Winkelschleifer</b> XGT • 40V max. • 125 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	<b>GA044GZ</b>																									
 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten</li> <li>+ Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug</li> <li>+ Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser</li> <li>+ Drehzahl 5-stufig regelbar</li> <li>+ Mit Motorbremse</li> <li>+ Für 125 mm Schleifscheiben</li> <li>+ Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3000 - 8500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Motorbremse</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 5,4 kg</td></tr> </table>	Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Motorbremse	✓	Wiederanlaufschutz	✓	Gewicht	3,0 - 5,4 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>GA044GZ</th></tr> <tr><td>141L27-4</td><td>Schutzhaube</td><td>1</td></tr> <tr><td>158237-4</td><td>Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b></td><td>1</td></tr> <tr><td>199710-5</td><td>Schutzhaubenabdeckung trennen</td><td>1</td></tr> <tr><td>E-00402</td><td>Schrupps. 125 mm WA36N-BF</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA044GZ	141L27-4	Schutzhaube	1	158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1	E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1	
	Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>																										
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																											
Motorbremse	✓																											
Wiederanlaufschutz	✓																											
Gewicht	3,0 - 5,4 kg																											
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA044GZ																										
141L27-4	Schutzhaube	1																										
158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1																										
199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1																										
E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1																										
																												

<b>GA047G Akku-Winkelschleifer</b> XGT • 40V max. • 125 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	<b>GA047GZ</b>																									
 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten</li> <li>+ Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug</li> <li>+ Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser</li> <li>+ Mit Motorbremse</li> <li>+ Für 125 mm Schleifscheiben</li> <li>+ Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>8500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Motorbremse</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Wiederanlaufschutz</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Max. Schleifscheiben-Ø</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 5,3 kg</td></tr> </table>	Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>	Motorbremse	✓	Wiederanlaufschutz	✓	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm	Gewicht	3,0 - 5,3 kg	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>GA047GZ</th></tr> <tr><td>141L27-4</td><td>Schutzhaube</td><td>1</td></tr> <tr><td>158237-4</td><td>Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b></td><td>1</td></tr> <tr><td>199710-5</td><td>Schutzhaubenabdeckung trennen</td><td>1</td></tr> <tr><td>E-00402</td><td>Schrupps. 125 mm WA36N-BF</td><td>1</td></tr> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA047GZ	141L27-4	Schutzhaube	1	158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1	199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1	E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1	
	Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>																										
Motorbremse	✓																											
Wiederanlaufschutz	✓																											
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm																											
Gewicht	3,0 - 5,3 kg																											
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA047GZ																										
141L27-4	Schutzhaube	1																										
158237-4	Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>	1																										
199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen	1																										
E-00402	Schrupps. 125 mm WA36N-BF	1																										
																												

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. \*Standardlieferung nicht separat bestellbar. **ET**: Ersatzteil



**CS002G Akku-Metallhandkreissäge**  
40V max. • 185 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CS002GZ**

- + Zum sauberen Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- + Leicht abnehmbare und stoßfeste Staubsammelbox, für eine schnelle Entleerung und Sägeblattwechsel
- + Mit Konstantelektronik, elektronischer Motorbremse und leuchtstarker Doppel-LED
- + Sicherer Halt und präzise Führung durch den zusätzlichen Bügelgriff

Bohrung	30 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	67 mm
Gewicht	4,2 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CS002GZ
164095-8	Parallelanschlag	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
E-12859	Sägeblatt 185x1,4x30, 45Z EFFICUT	1

BL MOTOR

XPT

**JR001G Akku-Reciprosäge**  
XGT • 40V max. • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**JR001GZ**

- + Vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- + Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- + Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,2 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR001GM201	JR001GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
821796-8	Transportkoffer	1	-
	Recipro-Sägeblatt-Sortiment 3 Stk.	1	1

BL MOTOR

XPT

**JR002G Akku-Reciprosäge**  
40V max. • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**JR002GZ**

- + Mit Pendelhubeinstellung
- + Antivibrationssystem AVT
- + Zum Trennen von Metall und Holz
- + Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge
- + Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

Vibration Sägen in Holz	7,9 m/s <sup>2</sup>
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Gewicht	4,6 - 5,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR002GM201	JR002GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	-
821872-8	Transportkoffer	1	-
	Recipro-Sägeblatt-Sortiment 3 Stk.	1	1

BL MOTOR

AVT

XPT

## MAKPAC

### MAKPAC-Systemkoffer

Das MAKPAC-Koffersystem von Makita dient zum sicheren Transport von Maschinen und Zubehör. Besonders praktisch: Die MAKPAC-Koffer sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich miteinander verbinden und so angenehm transportieren. Neben den unterschiedlichen Koffergrößen sind unterschiedliche Koffereinsätze und weitere praktische kompatible Helfer, wie MAKSTOR-Koffer (siehe Seite 73), ein Transportwagen oder ein Trolley im Sortiment verfügbar.



Beschreibung	Produktabmessung (L x B x H)	Innenmaß (L x B x H)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MAKPAC Gr. 1	395 x 295 x 110 mm	377 x 277 x 72 mm	821549-5		
MAKPAC Gr. 2	395 x 295 x 163 mm	377 x 277 x 124 mm	821550-0		
MAKPAC Gr. 3	395 x 295 x 215 mm	377 x 277 x 176 mm	821551-8		
MAKPAC Gr. 4	395 x 295 x 320 mm	377 x 277 x 281 mm	821552-6		
MAKPAC Gr. 4 isoliert	395 x 295 x 320 mm	220 x 320 x 257 mm	198253-4		

**HS011G Akku-Handkreissäge**40V max. • 101 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**HS011GT201**1.  
1.

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HS011GZ****AWS**

- + Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm
- + Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene
- + Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- + Mit abgewinkeltem, drehbarem Absaugstutzen für ein störungsfreies Mitführen des Saugschlauchs
- + Max. Neigung links/rechts: 1°/60°
- + Inklusive 270-mm-EFFICUT-Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	97 - 101 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 - 71 mm
Max. Schnittleistung 60°	48 - 51 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Bohrung	30,0 mm
Gewicht	5,5 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS011GT201	HS011GZ
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Akku BL4050F	2	- je
6-kant-Stiftschlüssel	1	1
Sägeb. 270x2,15x30, 24Z EFFICUT	1	1

**BL****AFT****XPT****RS002G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 95 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>**AWS**

- + Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 260 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 95 mm
- + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- + Das AWS-System startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch
- + Mit Motorbremse
- + Lieferung mit Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Parallelschlag	✓
Max. Schnittleistung 90°	95 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56 °
Einmaulschlüssel	✓
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Max. Schnittleistung 56°	54,5 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	30/37 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RS002GZ
Seitengriff 37	1
Montageschlüssel 13	1
Sägeb. 260x2,15x30, 24Z EFFICUT	1

**BL****XPT****HS009G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 85 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>**AWS**

- + Leistungsstarke 40 V max. Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- + Die Maschine verfügt über einen bürstenlosen Motor und eine Motorbremse
- + Mit einem 235-mm-Sägeblatt erreicht sie eine Schnitttiefe von 85 mm und ist zudem ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar
- + Mit AWS-Schnittstelle für den AWS Funk-Adapter WUT01 (nicht im Lieferumfang)

AWS-Schnittstelle	✓
Max. Neigung links / rechts	-1 / 60 °
Einmaulschlüssel	✓
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Parallelschlag	✓
Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	35/40 mm
Gewicht	5,1 - 5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS009GT201	HS009GZ
Schnellladegerät DC40RA	1	-
Akku BL4050F	2	- je
Kontaktschutzkappe XGT	2	- je
Transportkoffer	1	-
Parallelschlag	1	1
6-kant-Stiftschlüssel	1	1
Sägeblatt 235x2,2x30, 24Z EFFICUT	1	1

**BL****XPT****RS001G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 65 mm • 6.400 min<sup>-1</sup>

- + Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- + Die Skalawerte sind in Zoll angegeben
- + Lieferung inkl. Sägeblatt

Leerlaufdrehzahl	6400 min <sup>-1</sup>
Max. Neigung links / rechts	0 / 53 °
Bohrung	30 mm
Einmaulschlüssel	✓
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Gewicht	5,0 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	RS001GZ
Montageschlüssel 13	1
Sägeb. 185x1,45x30, 24Z EFFICUT	1

**BL ADT****XPT****HS004G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>**AWS**

- + Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- + Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- + Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- + Inklusive Funkadapter WUT01.
- + ADT regelt die Drehzahl automatisch

Einmaulschlüssel	✓
Parallelschlag	✓
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	35/40 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56 °
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Leerlaufdrehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Bohrung	30 mm
Gewicht	4,4 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HS004GZ01
Parallelschlag	1
Absaugstutzen	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Sägeb. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT	1

**BL ADT****XPT**

**HS012G** Akku-Handkreissäge  
**NEU**  
 XGT • 40V max. • 5.200 min<sup>-1</sup> • 57 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



**HS012GD201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**HS012GZ**



**AWS**

- + Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- + Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 57 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- + Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger

Einmaulschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Saug Schlauchanschluss	
Ø innen/außen	35/40 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Leerlaufdrehzahl	5200 min <sup>-1</sup>
Bohrung	20 mm
Gewicht	3,2 - 4,4 kg

**Mittelgeliefertes Zubehör im Detail**

	HS012GD201	HS012GZ
191B36-3 Akku BL4025	2	- je
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
B-62985 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
164095-8 Sägeb. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	1
196961-1 Parallelanschlag	1	1
783203-8 Absaugstutzen	1	1
	6-kant-Stiftschlüssel	1 1

**BL**

**BL**

**XPT**

**SP001G** Akku-Tauchsäge  
 XGT • 40V max. • 2.500-4.900 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Ladegerät und Akkus.

**SP001GZ03**



**AWS**

- + Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- + Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- + Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle

Leerlaufdrehzahl	2500 - 4900 min <sup>-1</sup>
Einmaulschlüssel	✓
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Schnittleistung 90°	56 mm
Saug Schlauchanschluss	
Ø innen/außen	35/43 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Gewicht	4,4 - 5,0 kg

**Mittelgeliefertes Zubehör im Detail**

	SP001GZ03
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
B-57336 Sägeb. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT	1

**BL**


**BL**

**XPT**



**Führungsschienen**

**Zwingen für Führungsschienen**



Länge	Artikelnummer	Zwingen, passend für alle Schienen	Bezeichnung
Länge 1.000 mm	199140-0		Schraubzwingen-Set 2 St.
Länge 1.400 mm	194368-5		194385-5
Länge 1.900 mm	194925-9		Klemmzwingen-Set 2 St.
Länge 3.000 mm	194367-7		199826-6



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die eigens für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. EFFICUT bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**LS002G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 216 mm • 4.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**LS002GZ01**

- + Leistungsstarke 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- + Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- + Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung



Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Saug Schlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Gewicht	16,4 - 17,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS002GZ01
127512-9 Staubsack komplett	1
127693-9 Schraubzwinde	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1
762001-3 Einstelldreieck	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1
E-06987 Sägeblatt 216x1,5x30, 45Z EFFICUT	1

**BL**

**AWS**

**LS003G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 305 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**LS003GZ01**

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- + Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
AWS-Schnittstelle	✓
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Saug Schlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	30,5 - 31,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS003GZ01
122852-0 Staubsack kpl.	1
126617-2 Schraubzwinde kpl.	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1
762001-3 Einstelldreieck	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
B-67309 Sägeb. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT	1

**BL**

**AWS**

**LS004G Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
XGT • 40V max. • 260 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**LS004GZ01**

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- + Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 279 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	91 x 197 mm
Leerlaufdrehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Schnittleistung Neigung links 45°	91 x 197 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Saug Schlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Gewicht	26,6 - 27,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LS004GZ01
122852-0 Staubsack kpl.	1
126617-2 Schraubzwinde kpl.	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1
762001-3 Einstelldreieck	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
B-64630 Sägeb. 260x2,15x30, 45Z EFFICUT	1

**BL**

**AWS**

**PB002G Akku-Bandsäge**

40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**PB002GZ**

- + Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, für saubere und präzise Schnitte
- + Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm
- + Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- + Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min. Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

Schnittleistung	127 x 127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Gewicht	6,6 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel
B-30128	Bandsägeblatt

PB002GZ	
1	
1	

BL MOTOR

XPT

**RT001G Akku-Multifunktionsfräse**40V max. • 6/8 mm • 10.000-31.000 min<sup>-1</sup>

RT001GM205

Ohne Ladegerät und Akkus.

**RT001GZ10**

AWS

- + Staubarme Multifunktionsfräse mit AWS-Schnittstelle
- + Lieferung inklusive drei Modulen und passenden Adaptern zur Staubabsaugung, ohne AWS Funk-Adapter
- + Stufenlos einstellbare Drehzahl per Stellrad
- + Softstart und Konstantelektronik
- + Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- + Für 6-mm- und 8-mm-Fräser

Saugschlauchanschluss	Ø innen/außen	32/37 mm
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 31 000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm	
AWS-Schnittstelle		✓
Maximale Frästiefe	35 mm	
Gewicht	2,2 - 2,5 kg	

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B26-6	Akku BL4040
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
344364-5	Kopierhülse 16,0 mm
122703-7	Führungsrolle
122965-7	Parallelschlag justierbar
153489-2	Seitengriff 36
194733-8	Absaugstutzen
195559-1	Absaugstutzen
195563-0	Oberfräsenmodul
	Führungshalter
196613-4	Kantenfräsenmodul
198987-9	Winkelfräsenmodul
343577-5	Kopierhülse 10,0 mm
781039-9	Einmaulschlüssel SW13
781043-8	Einmaulschlüssel SW22
821552-6	MAKPAC Gr. 4
837247-1	Tascheneinsatz für MAKPAC
A-86181	Spannzange 8mm
A-86197	Spannzange 6mm

## RT001GM205

## RT001GZ10

2 - je

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

BL MOTOR

XPT

**KP001G Akku-Hobel**

40V max. • 82 mm • 4 mm

KP001GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**KP001GZ**

AWS

- + Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb
- + Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- + Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf
- + Die vordere Grundplatte ist federelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks

Spanabnahme stufenlos	0-4 mm
Leerlaufdrehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	45/50 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Gewicht	3,7 - 4,9 kg

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B26-6	Akku BL4040
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT
821551-8	MAKPAC Gr. 3
122695-0	Messereinstellehre
122785-9	Parallelschlag kpl.
251878-6	Flügelschraube M5x20 ET
253807-5	Scheibe 5 ET
342390-8	Tiefenanschlag ET
782209-3	Steckschlüssel SW9

## KP001GM201

## KP001GZ

2 - je

1 -

2 - je

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

BL MOTOR

XPT

## Staubarm arbeiten

Für sauberes und gesundheitsschonendes Arbeiten bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit können Sie den Absaugschlauch an beiden Seiten des Gerätes anbringen.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann ein Verschlussdeckel angebracht.

Mit dem optional erhältlichen AWS Funk-Adapter WUT01 (Art.-Nr. 198900-7) schalten Sie AWS-fähige Staubsauger ferngesteuert ein und aus.

**PV001G Akku-Poliermaschine**40V max. • 180 mm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**PV001GZ**

- + Für Schwämme und Hauben mit 180 mm Durchmesser, entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege im KFZ-Bereich
- + Einstellbare Drehzahl und Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Last
- + Sanftanlauf für ein sanftes Anfahren und weniger Abschleudern von Politur, Wachs oder Paste
- + Mit gummiertem Handgriff und großem Einschalter für lange Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	600 - 2 200 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,0 - 4,4 kg

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET
192629-7	Feil-Pad
262542-4	Zentrierrohr
	Bügelgriff
743053-3	Schleifteller Klett
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel

## PV001GZ

1

1

1

1

1

1

BL MOTOR

XPT

**PT001G Akku-Stiftnagler**  
40V max. • 15-35 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**PT001GZ**



BL MOTOR

XPT

- + Akku-Stiftnagler für Arbeiten im Innenbereich wie die Installation von Fußleisten und Zierleisten
- + Die Maschine verfügt über einen Mechanismus mit geringer Reaktionskraft, der ein einfacheres Nageln mit langen Stiften und ein hochwertiges Finish ermöglicht
- + Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- + Magazinkapazität bis 120 Nägel

Gauge	23 Ga
Magazinkapazität	120
Stiftlänge	15,18,25,30,35 mm
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
Oberflächenschützer	1
6-kant-Stiftschlüssel	1

PT001GZ	
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
Oberflächenschützer	1
6-kant-Stiftschlüssel	1

**FN001G Akku-Stauchkopfnagler**  
XGT • 40V max. • 18ga • 15-40 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**FN001GZ**



BL MOTOR

XPT

- + Leistungsstarker Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- + Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 bis 40 mm einsetzbar, 18ga
- + Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich
- + Eine Akkuladung BL4025 reicht für bis zu 5.000 Nägel

Stiftlänge	15,20,25,30,35,40 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	100
Gewicht	2,6 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
Oberflächenschützer	1
6-kant-Stiftschlüssel	1

FN001GZ	
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
Oberflächenschützer	1
6-kant-Stiftschlüssel	1

**VR001G Akku-Betonverdichter**  
40V max. • 15.500 min<sup>-1</sup> • Ohne Vorsatz

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VR001GZ**



BL MOTOR

XPT

- + Akku-Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen
- + Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in den Längen 1,2 m, 2,4 m
- + Lieferung ohne Vorsatz

Durchmesser	28 - 38 mm
Verdichtervorsatz	28 - 38 mm
Länge Verdichtervorsatz	1200-2400 mm
Gewicht	2,1 - 3,4 kg

**VR003G Akku-Betonverdichter**  
40V max. • 15.500 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VR003GZ**



BL MOTOR

XPT

- + Akku-Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen
- + Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 32 mm

Durchmesser	28 - 38 mm
Verdichtervorsatz	28 - 38 mm
Länge Verdichtervorsatz	1200 - 2400 mm
Gewicht	4,2 - 7,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
1910E1-5	Verdichtervorsatz

VR003GZ	
1910E1-5	Verdichtervorsatz

**VR004G Akku-Betonverdichter**  
40V max. • 15.500 min<sup>-1</sup> • 38 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VR004GZ**



BL MOTOR

XPT

- + Akku-Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen
- + Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 38 mm

Durchmesser	28 - 38 mm
Verdichtervorsatz	28 - 38 mm
Länge Verdichtervorsatz	1200-2400 mm
Gewicht	4,8 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
1910E3-1	Verdichtervorsatz

VR004GZ	
1910E3-1	Verdichtervorsatz

**UT001G Akku-Rührgerät**  
 40V max. • 240 mm • M14

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UT001GZ01



- + Mit zwei Geschwindigkeiten zum effektiven Durchmischen von zähflüssigen Materialien wie Beton sowie zum schnellen Mischen von Farben und Putzen
- + Mit M14-Aufnahme
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Leerlaufdrehzahl	0-500/920 min <sup>-1</sup>
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	5,7 - 7,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
781006-4	Einmaulschlüssel SW13
781010-3	Einmaulschlüssel SW19

UT001GZ01	
	1
	1

BL

XPT

**UT002G Akku-Rührgerät**  
 40V max. • 240 mm • 2,0-13 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UT002GZ



- + Mit zwei Geschwindigkeiten zum effektiven Durchmischen von zähflüssigen Materialien wie Beton sowie zum schnellen Mischen von Farben und Putzen
- + Mit 13 mm-Zahnkranzbohrfutter
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung


Leerlaufdrehzahl	0-500/920 min <sup>-1</sup>
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Zahnkranzbohrfutter	2,0-13 mm
Gewicht	5,8 - 7,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
763259-7	Bohrfutterschlüssel

UT002GZ	
	1

BL

XPT

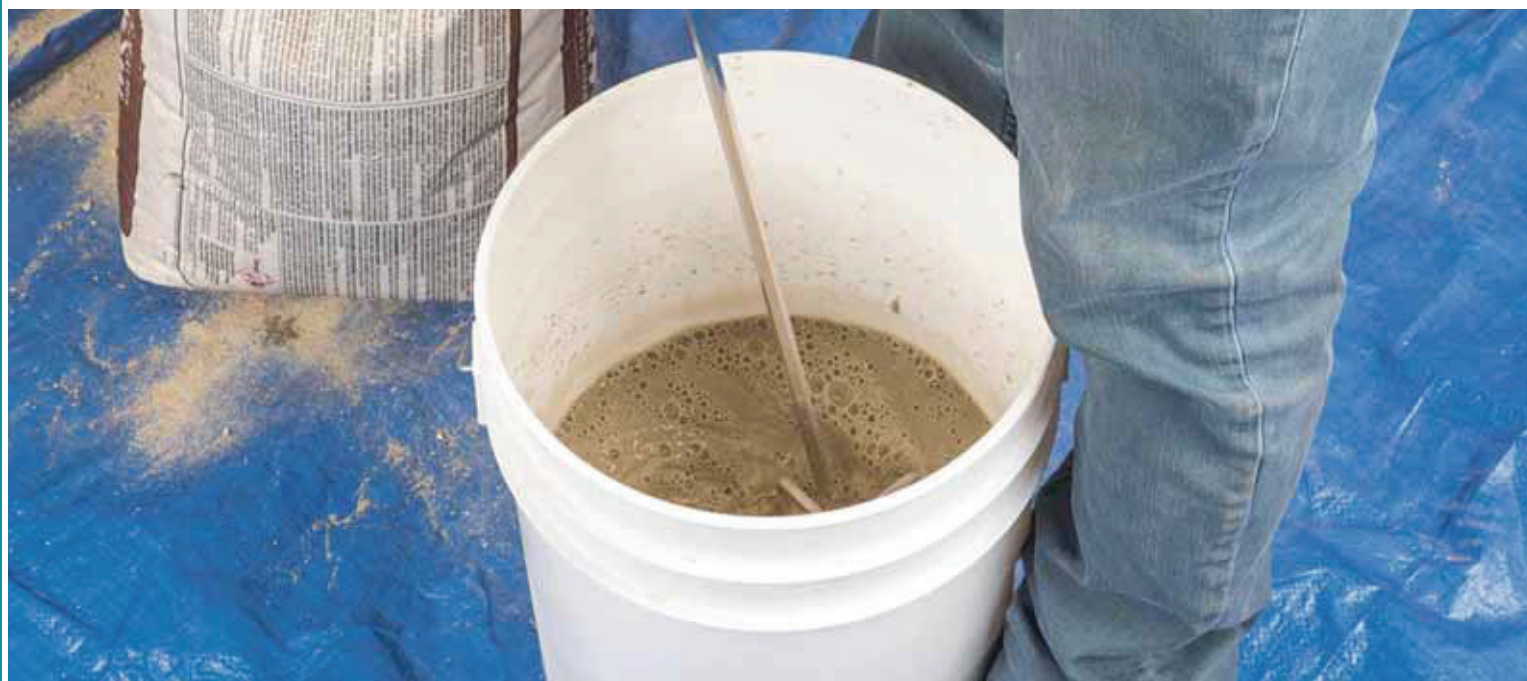



Bohren, Schneiden, Schleifen, Trennen und Brechen - fast alle Arbeiten, die auf Baustellen und in Werkstätten durchgeführt werden, erzeugen Staub. Ein effektives Staubmanagement ist daher auf Baustellen nicht mehr wegzudenken, es ist zu einem Qualitätsfaktor geworden.

Makita hat es sich zur Aufgabe gemacht, effektive Lösungen und Maschinen zu entwickeln, die Ihre Anforderungen erfüllen und Ihre Produktivität verbessern. Wir stellen uns selbst neuen Herausforderungen, die hohen Standards zu erfüllen, die Sie von der Marke Makita gewohnt sind. Gleichzeitig können mit einem effektiven Staubmanagement gesundheitliche Risiken erheblich verringert werden.




Makita bietet ein breites Sortiment von Produkten mit integrierter Staubab-

saugung sowie kompakte, akkubetriebene Staubabsaugsysteme, mit denen Sie sicher arbeiten können, ohne auf die Freiheit verzichten zu müssen, die kabellose Produkte bieten.

## STAUBMANAGEMENT MIT MAKITA

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



<b>VC006GM</b> Akku-Staubsauger 	<b>VC006GMZ01</b> 1. 1.	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.																																																			
<b>VC007GL</b> Akku-Staubsauger 	<b>VC007GLZ01</b> 1. 1.	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.																																																			
<b>CL001G</b> Akku-Staubsauger 	<b>CL001GZ02</b> 1. 1.	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.																																																			
<b>VC006GM</b> Akku-Staubsauger 2x40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • M	<b>VC006GMZ01</b> 1. 1.	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staubklasse M</li> <li>+ Für Nass- und Trockenbetrieb</li> <li>+ AWS-kompatibel</li> <li>+ MAKPAC kann aufgesetzt werden</li> <li>+ Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern</li> <li>+ Ausgestattet mit einem zweistufigen selbstreinigenden Filter</li> <li>+ Warnsummer bei niedrigem Luftstrom</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Max. Unterdruck</th> <th>180 mbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laufzeit 2xBL4050F</td> <td>80/25 min</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>2,0 m³/min</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapazität Flüssigkeiten</td> <td>30 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen max.</td> <td>40 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>18,4 - 20,8 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Max. Unterdruck		180 mbar	Laufzeit 2xBL4050F	80/25 min		Luftvolumen	2,0 m³/min		Kapazität Flüssigkeiten	30 l		Behältervolumen max.	40 l		Gewicht	18,4 - 20,8 kg		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>VC006GMZ01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>198900-7</td> <td>AWS Funk-Adapter WUT01</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195434-1</td> <td>Saugschlauch 38mm 2,5m antist.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195433-3</td> <td>Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>192563-1</td> <td>Saugrohr gerade Aluminium</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>192562-3</td> <td>Handrohr gebogen Aluminium</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>199455-5</td> <td>Bodendüse Hartboden &amp; Teppich</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>410306-2</td> <td>Fugendüse</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195547-8</td> <td>Adapter 22 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195546-0</td> <td>Adapter 24 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1910Y4-9</td> <td>Entsorgungssack M</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC006GMZ01	198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1	195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme	1	192563-1	Saugrohr gerade Aluminium	1	192562-3	Handrohr gebogen Aluminium	1	199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1	410306-2	Fugendüse	1	195547-8	Adapter 22 mm	1	195546-0	Adapter 24 mm	1	1910Y4-9	Entsorgungssack M	1
Max. Unterdruck		180 mbar																																																			
Laufzeit 2xBL4050F	80/25 min																																																				
Luftvolumen	2,0 m³/min																																																				
Kapazität Flüssigkeiten	30 l																																																				
Behältervolumen max.	40 l																																																				
Gewicht	18,4 - 20,8 kg																																																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC006GMZ01																																																			
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1																																																			
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1																																																			
195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme	1																																																			
192563-1	Saugrohr gerade Aluminium	1																																																			
192562-3	Handrohr gebogen Aluminium	1																																																			
199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1																																																			
410306-2	Fugendüse	1																																																			
195547-8	Adapter 22 mm	1																																																			
195546-0	Adapter 24 mm	1																																																			
1910Y4-9	Entsorgungssack M	1																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Staubklasse L/HEPA-Filter</li> <li>+ Für Nass- und Trockenbetrieb</li> <li>+ AWS-kompatibel</li> <li>+ MAKPAC kann aufgesetzt werden</li> <li>+ Hoher Luftstrom, ähnlich kabelgebundenen Staubsaugern</li> <li>+ Ausgestattet mit einem zweistufigen selbstreinigenden Filter</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Max. Unterdruck</th> <th>180 mbar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laufzeit 2xBL4050F</td> <td>80/25 min</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>2,0 m³/min</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kapazität Flüssigkeiten</td> <td>30 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen max.</td> <td>40 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>18,3 - 20,7 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Max. Unterdruck		180 mbar	Laufzeit 2xBL4050F	80/25 min		Luftvolumen	2,0 m³/min		Kapazität Flüssigkeiten	30 l		Behältervolumen max.	40 l		Gewicht	18,3 - 20,7 kg		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>VC007GLZ01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>198900-7</td> <td>AWS Funk-Adapter WUT01</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195434-1</td> <td>Saugschlauch 38mm 2,5m antist.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195433-3</td> <td>Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>192563-1</td> <td>Saugrohr gerade Aluminium</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>192562-3</td> <td>Handrohr gebogen Aluminium</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>199455-5</td> <td>Bodendüse Hartboden &amp; Teppich</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>410306-2</td> <td>Fugendüse</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195547-8</td> <td>Adapter 22 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195546-0</td> <td>Adapter 24 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1910R3-2</td> <td>Poly-Vinyl Entsorgungssack</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC007GLZ01	198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1	195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme	1	192563-1	Saugrohr gerade Aluminium	1	192562-3	Handrohr gebogen Aluminium	1	199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1	410306-2	Fugendüse	1	195547-8	Adapter 22 mm	1	195546-0	Adapter 24 mm	1	1910R3-2	Poly-Vinyl Entsorgungssack	1
Max. Unterdruck		180 mbar																																																			
Laufzeit 2xBL4050F	80/25 min																																																				
Luftvolumen	2,0 m³/min																																																				
Kapazität Flüssigkeiten	30 l																																																				
Behältervolumen max.	40 l																																																				
Gewicht	18,3 - 20,7 kg																																																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC007GLZ01																																																			
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1																																																			
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1																																																			
195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrahraufnahme	1																																																			
192563-1	Saugrohr gerade Aluminium	1																																																			
192562-3	Handrohr gebogen Aluminium	1																																																			
199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1																																																			
410306-2	Fugendüse	1																																																			
195547-8	Adapter 22 mm	1																																																			
195546-0	Adapter 24 mm	1																																																			
1910R3-2	Poly-Vinyl Entsorgungssack	1																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub</li> <li>+ Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser</li> </ul>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>1,2 m³/min</td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen Staub max.</td> <td>0,73 l</td> </tr> <tr> <td>Max. Unterdruck</td> <td>210 mbar</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit 40 V max. / 2,5 Ah</td> <td>80 / 40 / 25 / 17 min</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah</td> <td>128 / 64 / 40 / 25 min</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,7 - 2,3 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Luftvolumen	1,2 m³/min	Behältervolumen Staub max.	0,73 l	Max. Unterdruck	210 mbar	Laufzeit 40 V max. / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 17 min	Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min	Gewicht	1,7 - 2,3 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>CL001GZ02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127827-4</td> <td>Bodendüse</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>198751-8</td> <td>Vorfilter-Set</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>199989-8</td> <td>Filterelement HEPA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>413859-0</td> <td>Fugendüse</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>459355-4</td> <td>Halter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>459356-2</td> <td>Verlängerungsrohr</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CL001GZ02	127827-4	Bodendüse	1	198751-8	Vorfilter-Set	1	199989-8	Filterelement HEPA	1	413859-0	Fugendüse	1	459355-4	Halter	1	459356-2	Verlängerungsrohr	1																		
Luftvolumen	1,2 m³/min																																																				
Behältervolumen Staub max.	0,73 l																																																				
Max. Unterdruck	210 mbar																																																				
Laufzeit 40 V max. / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 17 min																																																				
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min																																																				
Gewicht	1,7 - 2,3 kg																																																				
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CL001GZ02																																																			
127827-4	Bodendüse	1																																																			
198751-8	Vorfilter-Set	1																																																			
199989-8	Filterelement HEPA	1																																																			
413859-0	Fugendüse	1																																																			
459355-4	Halter	1																																																			
459356-2	Verlängerungsrohr	1																																																			



**CL003G Akku-Staubsauger**

XGT • 40V max. • 200 mbar • 0,25 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CL003GZ**

- + Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und Zyklonsystem
- + Das Gerät ist ideal zur Beseitigung von Schmutz und Staub
- + Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser
- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf
- + Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft

Behältervolumen Staub max.	0,25 L
Max. Unterdruck	200 mbar
Luftvolumen	1,0 m³/min
Laufzeit 40 V max. / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Leistung	15 - 100 W
Gewicht	1,9 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL003GZ
127827-4 Bodendüse	1
413859-0 Fugendüse	1
459355-4 Halter	1
459356-2 Verlängerungsrohr	1

**VC003GL Akku-Staubsauger**

40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VC003GLZ**

- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Max. Unterdruck	230 mbar
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	20 min
Luftvolumen	3,2 m³/min
Kapazität Flüssigkeiten	12 L
Behältervolumen max.	15 L
Gewicht	8,3 - 10,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC003GLZ
140G19-0 Alu-Teleskoprohr	1
140G26-3 Schaftröhr gebogen kpl.	1
195432-5 Entsorgungssack	1
198532-0 Bodendüse	1
198919-6 Fugendüse	1
199493-7 Saugschlauch 32 mm	1
451350-0 Stopper <b>ET</b>	1

BL

XPT

**VC005GL Akku-Staubsauger**

40V max. • 8 l • Trocken • L

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VC005GLZ**

- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Luftvolumen	2,8 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	20 min
Behältervolumen max.	8 L
Gewicht	7,6 - 11,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC005GLZ
140G19-0 Alu-Teleskoprohr	1
140G26-3 Schaftröhr gebogen kpl.	1
191V71-1 Textilfilter	1
195432-5 Entsorgungssack	1
198532-0 Bodendüse	1
198919-6 Fugendüse	1
199493-7 Saugschlauch 32 mm	1
451350-0 Stopper <b>ET</b>	1

BL

XPT

**VC008G Akku-Rucksackstaubsauger**

40V max. • 180 mbar • 2,0 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VC008GZ**

- + Akku-Rucksackstaubsauger mit vierstufiger Saugkräfteeinstellung und umschaltbarer Bodendüse für Hartböden und Teppich
- + Der größenverstellbare und gepolsterte Schultergurt bietet einen hohen Tragekomfort sowie Halterungen für Saugdüsen
- + Ausgestattet mit einem effizienten HEPA-Filter, großzügigen 2,0 l Fassungsvermögen und einer separaten LED-Arbeitsleuchte am Bedienteil

Behältervolumen max.	1,5 - 2,0 L
Max. Unterdruck	180 mbar
Laufzeit 40 V max. / 5,0 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Luftvolumen	2,4 m³/min
Gewicht	4,1 - 5,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC008GZ
140G19-0 Alu-Teleskoprohr	1
140G26-3 Schaftröhr gebogen kpl.	1
166116-2 Schlauchklemme	1
191G86-8 Bodendüse	1
191Y27-2 Filterelement HEPA	1
197899-3 Filtersack Permanent	1
198919-6 Fugendüse	1
199453-9 Saugschlauch 32 mm 1,0 m	1

BL

**VC009G Akku-Rucksackstaubsauger**

40V max. • 180 mbar • 2 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**VC009GZ01**

- + Ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40 V max.-Antrieb
- + Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS): Staubsauger startet/stopt automatisch mit gekoppelter Maschine
- + Dreistufige Saugkräfteeinstellung sowie größenverstellbarer und gepolsterter Schultergurt
- + Mit HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung

AWS-Schnittstelle	✓
Behältervolumen max.	2,0 L
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	50 / 26 / 11 min
Max. Unterdruck	180 mbar
Luftvolumen	1,9 m³/min
Gewicht	4,3 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	VC009GZ01
152992-0 Saugschlauch	1
166116-2 Schlauchklemme	1
191Y27-2 Filterelement HEPA	1
195546-0 Adapter 24 mm	1
195547-8 Adapter 22 mm	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1

BL

**AS001G Akku-Gebläse**  
XGT • 40V max.

2.0 Ah



**AS001GA102**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**AS001GZ**



- + Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- + Angetrieben von einem 40 V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch
- + Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- + Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED

Luftvolumen	0 - 1,1 m³/min
Luftgeschwindigkeit	0 - 200 m/s
Gewicht	1,5 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		AS001GA102	AS001GZ
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
191L29-0	Akku BL4020	1	-
831304-7	Zubehörtasche	1	-
832074-1	Transporttasche	1	-
191X11-1	Düse rund	1	1
191X13-7	Düse rund	1	1
191X15-3	Düse rund	1	1
191X17-9	Spitzdüse	1	1
191X19-5	Breitstrahldüse	1	1

BL

**MP001G Akku-Kompressor**  
XGT • 40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**MP001GZ**



- + Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion
- + Der Schlauch ist 0,65 m lang
- + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- + Inkl. diversen Adaptern

Schlauchlänge	0,65 m
Maximaler Druck	11,1 bar
Luftfördermenge	24 l/min
Gewicht	2,9 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		MP001GZ
TE00000333	Schwimmreifenadapter	1
TE00000594	Ventiladapter französisch	1
TE00000592	Ballpumpenadapter	1
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1

XPT

**AC001G Akku-Kompressor**  
**NEU** XGT • 40V max. • Kessel • 7,6 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**AC001GZ**

Voraussichtlich verfügbar ab Mai 2023.



- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar
- + Ölfreier Kompressor
- + Geräuscharm und geringes Gewicht

l/min bei 6,2 bar	34 l/min
BohrungxHub	36 mmx30 mm
Einschaltdruck	7,2 bar
Ausschaltdruck	9,3 bar
Schmierung	Ölfrei
Kesselvolumen	7,6 l
Anzahl der Anschlüsse	1
Gewicht	11,6 - 12,8 kg

BL

**CF001G Akku-Lüfter**  
XGT • 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s • 3-stufig

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CF001GZ**



- + Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator
- + Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- + Der Ventilator Durchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist
- + Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- + Inklusive Netzteil

Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min
Durchmesser	235 mm
Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah	1055 / 800 / 600 min
Gewicht	2,0 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CF001GZ
TE00000440	Steckernetzteil	1

**CF002G Akku-Lüfter**  
XGT • 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CF002GZ**



- + Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter
- + Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- + Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- + Inklusive Netzteil

Luftgeschwindigkeit	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	1020 / 640 / 320 min
Luftgeschwindigkeit	240 / 170 / 120 m/min
Luftvolumen	21 / 15 / 10 m³/min
Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah	970 / 610 / 305 min
Gewicht	4,5 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CF002GZ
TE00000442	Steckernetzteil	1

**CW001G Akku-Kühl- und Wärmebox**  
40V max. • 18V • 20 l • -18° C bis +60° C

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CW001GZ01**

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- + Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- + Mit 20 Liter Fassungsvermögen für bspw. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- + Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Wechselspannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Temperaturbereich	-18-+60°C
Gewicht	13,8 - 17,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CW001GZ01
A-71093	Schultergurt	1
WL00000002	12/24V Adapter KFZ	1
WL00000058	Steckernetzteil	1

**CW002G Akku-Kühl- und Wärmebox**  
40V max. • 18V • 50 l • -18° C bis +60° C

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CW002GZ01**

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit
- + Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- + Mit 50 Liter Fassungsvermögen für bspw. 15 x 2,0 l PET-Flaschen
- + Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Wechselspannung	100 - 240 V
Temperaturbereich	-18-+60°C
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Gewicht	25,6 - 29,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CW002GZ01
WL00000002	12/24V Adapter KFZ	1
	Steckernetzteil	1

**CW003G Akku-Kühl- und Wärmebox**  
40V max. • 18V • 7 l • -18° C bis +60° C

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**CW003GZ01**

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit
- + Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- + Mit 7 Liter Fassungsvermögen für bspw. 6 x 500 ml PET-Flaschen
- + Mit einem Akku-Steckplatz für 18 V oder 40 V max. Akkus
- + Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Wechselspannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Temperaturbereich	-18-+60°C
Gewicht	7,9 - 9,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CW003GZ01
A-71093	Schultergurt	1
WL00000002	12/24V Adapter KFZ	1
	Steckernetzteil	1

**KT001G Akku-Wasserkocher**  
40V max. • 800 ml

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**KT001GZ**

- + Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenaufschutz
- + Zweiter Akku-Steckplatz für die doppelte Menge an kochendem Wasser
- + Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- + Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- + Mit Akkuladestandanzeige

Kapazität Flüssigkeiten	0,8 l
Gewicht	2,8 - 5,9 kg



**MR003G Akku-Baustellenradio**  
12V max.-40V max.

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR003GZ



- + Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- + Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- + Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM

Schutzart (IP Code)	65
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
SE00000265 Steckernetzteil

**MR003GZ**  
1
**MR004G Akku-Baustellenradio**  
12V max.-40V max.

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR004GZ



- + Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- + Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- + Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth	✓
Schutzart (IP Code)	65
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
SE00000679 Steckernetzteil

**MR004GZ**  
1
**MR007G Akku-Baustellenradio**  
XGT • 12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR007GZ



- + Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- + Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o.Ä
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones
- + Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	65
Bluetooth	✓
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Lautsprecherleistung	2 x 5 + 25 W
Gewicht	5,5 - 6,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
SE00000679 Steckernetzteil

**MR007GZ**  
1
**MR009G Akku-Radio mit Laterne**  
40V max. • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR009GZ



- + Akku-Radio mit FM/ und DAB+-Empfang
- + Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 180°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus
- + Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar
- + Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 140 / 55 lx
Lichtstrom	300 / 200 / 95 Lumen
Bluetooth	✓
Gewicht	1,6 - 2,2 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
SE00001178 Schultergurt mit Haken

**MR009GZ**  
1

XPT



**ML003G LED-Baustrahler**

18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML003G**

- + Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- + Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen
- + Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

Lichtstrom	450 - 1100 Lumen
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	22 / 10 h
Neigungswinkel	0 - 240 °
Schutzart (IP Code)	65
Gewicht	3,7 - 4,7 kg

**ML005G LED-Akku-Baustrahler**

18V/40V max. • 2.100 lx • 3.600 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML005G**

- + 40 tageslichtweiße LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- + Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar
- + Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar
- + Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig
- + Lieferung inklusive Blendschutzfolie

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 1000 / 500 lx
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	15 / 7,5 / 3,5 h
Neigungswinkel	-30 - 210 °
Schutzart (IP Code)	65
Lichtstrom	3600 - 900 Lumen
Gewicht	4,6 - 6,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör für ML005G im Detail:**

1x GM00002359 Blendschutzfolie

**ML006G LED-Akku-Arbeitsleuchte**

40V max. • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML006GX**

- + Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen
- + Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf
- + Platzsparend zusammenklappbar

Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	20 / 40 / 82 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800-180 lx
Lichtstrom	500 - 100 Lumen
Gewicht	1,1 - 1,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör für ML006GX im Detail:**1x Diffusor  
1x GM00001288 Schulterg. mit Haken**ML001G LED-Akku-Handleuchte**

40V max. • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML001G**

- + Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- + Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- + Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT-Akku beträgt bis zu 55 Stunden

Neigungswinkel	0 - 170 °
Dauereinsatz	55 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3 000 lx
LED-Lampenleistung	4 x 1,5 W
Lichtstrom	160 Lumen
Gewicht	0,28 - 1,3 kg

**ML002G LED-Akku-Werkstattleuchte**

40V max. • 310-1.900 lx • 130-710 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML002G**

- + Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- + Die Akku-Werkstattleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- + Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- + Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- + Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispiel für Smartphones

**XPT**

Dauereinsatz	51 h
Lichtstrom	130 - 710 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	310-1.900 lx
Strahlwinkel	180 - 360 °
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

**ML007G LED-Akku-Handstrahler**

40V max. • 82.000 lx • 1.250 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML007G**

- + Stufenlos verstellbarer Kopf, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Im Modus ‚Spot‘ hat die Akku-Lampe eine Leuchtstärke von 60.000 Lux und erreicht eine Distanz von bis zu 640 m. Als Referenz: Natürliches Tageslicht erreicht an wolkenfreien Sommertagen bis zu 100.000 Lux
- + Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5.000 K)
- + Lieferung inkl. Schultergurt mit Metallhaken, so lässt sich die Lampe bspw. an Rohren aufhängen

**XPT**

Lichtstrom	600 / 1000 / 1250 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	520 / 60.000 / 82 000 lx
Gewicht	1,7 - 2,3 kg

**Mitgeliefertes Zubehör für ML007G im Detail:**

1x GM00002373 Schulterg. mit Haken

**ML009G LED-Akku-Baustrahler**

18V/40V max. • 4.300 lx • 10.000 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**ML009G**

- + 96 tageslichtweiße LEDs erreichen 10.000 Lumen und sorgen damit für eine optimale Ausleuchtung
- + Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar
- + Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar
- + Ein zweiter Akkusack dient einer längeren Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig
- + Lieferung inklusive Blendschutzfolie

Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4300 / 1900 / 1000 lx
Schutzart (IP Code)	65
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h
Gewicht	6,4 - 9,9 kg

**Mitgeliefertes Zubehör für ML009G im Detail:**

1x GM00002376 Blendschutzfolie

**GM00002073****Lampenstativ**

Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite. Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DML809, DML811, ML003G oder ML005G. Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm.

GM00002073



**UR012G Akku-Freischneider**XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min<sup>-1</sup>

- + Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- + Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

**BL ADT AFT****WG/**

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6800 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schnittkreis	255 - 480 mm
Gewicht	8,0 - 9,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR012GZ02****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR012GZ02**


122A37-4	Hosenträgergurt <b>ET</b>	1
195624-6	2-Zahn-Schlagmesser 305 mm	1
199868-0	Messerkopf Kunststoff	1
199884-2	2-Fadenkopf	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**UR006G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

- + Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Kombi-Schutzhaube

**BL ADT AFT****WG/**

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 - 7.000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	1000 W
Schnittkreis	255 - 430 mm
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

**UR006GM101**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR006GZ02****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR006GM101****UR006GZ02**


191B26-6	Akku BL4040	1	-
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
122A37-4	Hosenträgergurt <b>ET</b>	1	1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
831304-7	Zubehörtasche	1	1
D-66064	Grasschneideblatt	1	1

**UR007G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

- + Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Kombi-Schutzhaube

**BL ADT AFT****WG/**

Schnittkreis	255 - 430 mm
Leistungsaufnahme	1000 W
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.600 /0 - 5.500 /0 - 7.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,3 - 5,9 kg

**UR007GM101**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR007GZ01****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR007GM101****UR007GZ01**

191B26-6	Akku BL4040	1	-
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
831304-7	Zubehörtasche	1	-
	Schultergurt	1	1
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
D-66064	Grasschneideblatt	1	1

**UR016G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 230-330 mm • 3.500/5.300/6.500 min<sup>-1</sup>

- + Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Leichtgewicht

**BL ADT AFT****WG/**

Schnittkreis	255 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	0-3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,4 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR016GZ**  
auf Anfrage**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR016GZ**

122A37-4	Schultergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**UR017G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 230-330 mm • 3.500/5.300/6.500 min<sup>-1</sup>

- + Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Leichtgewicht

**BL ADT AFT****WG**

Schnittkreis	230-330 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Leerlaufdrehzahl	0-3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,4 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR017GZ**

Preis auf Anfrage

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR017GZ**

127508-0	Schultergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

**UR002G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min<sup>-1</sup>

- + Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung
- + Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahlstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

**BL ADT AFT****XPT**

Schnittkreis	230 - 350 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Einmaulschlüssel	✓
Leistungsaufnahme	550 W
Gewicht	4,6-5,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR002GZ01****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR002GZ01**

196129-9	Hosenträgergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

**UR003G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min<sup>-1</sup>

- + Ein vibrationsarmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- + WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- + Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

**BL ADT AFT****XPT**

Schnittkreis	230 - 350 mm
Einmaulschlüssel	✓
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	4,5 - 4,8 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR003GZ01****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR003GZ01**

127508-0	Schultergurt	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

**UR013G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 255-450 mm • 0-6.700 min<sup>-1</sup>

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Einfache Drehzahlstellung mit Anti-Feedback Technologie (AFT)
- + WG: Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**BL AFT****WG XPT**

Schnittkreis	255 - 450 mm
Einmaulschlüssel	✓
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6700 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	5,9 - 7,3 kg

**UR013GT204**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR013GZ01**

1.

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR013GT204 UR013GZ01**

191L47-8	Akku BL4050F	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
196129-9	Schultergurt ProX	1	1
199868-0	Messerkopf Kunststoff	1	1
199884-2	2-Fadenkopf	1	1
D-66064	Grasschneideblatt	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
831304-7	Zubehörtasche	1	1

**UR014G Akku-Freischneider**XGT • 40V max. • 450 mm • 0-5.000 min<sup>-1</sup>

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Mit Rundgriff
- + Einfache Drehzahlstellung mit Anti-Feedback Technologie (AFT)
- + WG: Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Rückwärtslauf bei blockiertem Fadenkopf
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

**UR014GT201**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UR014GZ01**

1.

Schnittkreis	230 - 450 mm
Einmaulschlüssel	✓
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Gewicht	5,5 - 6,7 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR014GT201 UR014GZ01**

191L47-8	Akku BL4050F	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
	Schultergurt	1	1
1911Y3-7	2-Fadenkopf	1	1
782210-8	Steckschlüssel	1	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
831304-7	Zubehörtasche	1	1

**BL****AFT****WG****XPT**

## UX01G Akku-Multifunktionsantrieb

XGT • 40V max. • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

+ Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungs-fähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehöerteilen für den Garten- und Landschaftsbau

+ Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL

AFT

WG



Leerlaufdrehzahl 0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min<sup>-1</sup>  
Gewicht 4,2 - 12,6 kg

Inklusive Sensenaufsatz EM404MP. Ohne Ladege-rät und Akkus. Im Karton.

UX01GZ01

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UX01GZ

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UX01GZ01	UX01GZ
Schultergurt	1	-
Sensenaufsatz EM404MP	1	-
2-Fadenkopf Tap&Go	1	-
Steckschlüssel	1	-
4-Zahn-Schlagmesser	1	-
6-kant-Stiftschlüssel	1	1
Zubehörtasche	1	1

### Sensenaufsatz EM404MP

	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und  
Messer Schnittr. Ø 230 mm

198768-1

### Trimmeraufsatz EM406MP

	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

198779-6

### Trimmeraufsatz EM408MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und  
Messer Schnittr. Ø 230 mm

191N31-5

### Schereaufsatz EM407MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittr. ø 230 mm

191M56-3

### Heckenscherenaufsatz EN401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,  
max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

### Heckenscherenaufsatz EN410MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 49 cm, starr,  
max. Aststärke 22 mm

197726-4

### Bodenschneidaufsatz EN420MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar,  
max. Aststärke 22 mm

197985-0

### Kettensägenaufsatz EY403MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

### Kultivatoraufsatz KR401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 22 cm,  
Schnittiefe 22 cm

199181-6

### Kultivatoraufsatz KR400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Kultivierungsbreite 16 cm,  
Schnittiefe 22 cm

195707-2

### Kehrwalzenaufsatz SW400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Besentrommelbreite 59 cm,  
Ersatzbürste XNR0000549

199339-7

### Kehrbürstenaufsatz BR400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

### Gebläseaufsatz UB401MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

### Rasenkantenaufsatz EE400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Messer 20,3 cm,  
Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

### Sensenaufsatz EM400MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und  
Messer Schnittr. Ø 230 mm

195648-2

### Schaftverl. 115cm LE400 MP

	DUX18	
	DUX60	
	UX01G	
	EX2650LH	Benzin

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8



**LM001G Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 40V max. • 48 cm • 62 l

**LM001GT204** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**LM001GZ**  
 1.  
**1.**

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional



Leerkaufdrehzahl	2500-3200 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	10
Schnitthöhenverstellung zentral	20-100 mm
Ideale Flächenleistung	2500 m <sup>2</sup>
Radantrieb	1,5-5,0 km/h
Grasfangkorb	62 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht	28 - 33 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LM001GT204	LM001GZ
191N09-8	2-fach Schnellladegerät DC40RB	1 -
191L47-8	Akku BL4050F	2 -
327589-6	Spannknebel	1 1
413L54-4	Mulchkeil	1 1
413L56-0	Auswurfkanal	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

BL

SOFT  
NOLOAD

WG

**LM002G Akku-Rasenmäher**  
**NEU** XGT • 40V max. • 53,4 cm • 70 l

**LM002GT204** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**LM002GZ**  
 1.  
**1.**

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional



Leerkaufdrehzahl	2500-3200 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	53,4 cm
Schnitthöhenverstellung	10
Schnitthöhenverstellung zentral	20-100 mm
Ideale Flächenleistung	2500 m <sup>2</sup>
Radantrieb	1,5-5,0 km/h
Grasfangkorb	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht	29,5 - 34,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	LM002GT204	LM002GZ
191N09-8	2-fach Schnellladegerät DC40RB	1 -
191L47-8	Akku BL4050F	2 -
327589-6	Spannknebel	1 1
413L55-2	Mulchkeil	1 1
413L57-8	Auswurfkanal	1 1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1

BL

SOFT  
NOLOAD

WG


**WG**  
**WET GUARD**

Ein verbessertes staub- und spritzwasser-  
geschütztes Gehäuse nach IP54. Die  
Maschine ist gegen Spritzwasser von allen  
Seiten sowie dem Eindringen von  
Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

**UH004G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

**UH004GD201** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **UH004GZ**

2.5 Ah 2.5 Ah 

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Gewicht	4,3 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH004GD201	UH004GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
412911-1	Aufbewahrungsbehälter	1	1



**UH005G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 23,5 mm

**UH005GD201** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **UH005GZ**

2.5 Ah 2.5 Ah 

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Messerabstand	35 mm
Gewicht	4,5 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH005GD201	UH005GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
412912-9	Aufbewahrungsbehälter	1	1



**UH006G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

**UH006GD201** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **UH006GZ**

2.5 Ah 2.5 Ah 

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,4 - 5,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH006GD201	UH006GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
412912-9	Aufbewahrungsbehälter	1	1




**UH007G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 25 mm

**UH007GD201** Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **UH007GZ**

2.5 Ah 2.5 Ah 

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

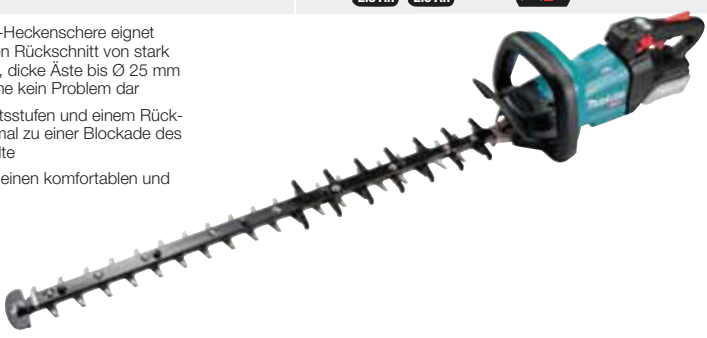

max. Schnittleistung	25 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,6 - 5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH007GD201	UH007GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
412912-9	Aufbewahrungsbehälter	1	1



**UH014G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 18 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **UH014GZ**

- + Die Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Die besondere Bauform sorgt, zusammen mit dem Soft-Griff, für ein nahezu ermüdungsfreies Arbeiten
- + Das 40 V max. Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen sowie einen Rückwärtslauf, der das Scherblatt im Falle einer Blockade schnell wieder befreien kann



max. Schnittleistung	18 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,0 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH014GZ
413B99-2	Aufbewahrungsbehälter	1



**UC011G Akku-Kettensäge**  
40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah



UC011GT101 Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC011GZ

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



BL MOTOR

WG

Vibration Holz sägen	4,4 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm
Gewicht	6,1 - 7,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	UC011GT101	UC011GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
191L47-8 Akku BL4050F	1	-
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	2	- je
191T87-4 Sternschiene	1	1
191T91-3 Sägekette	1	1
419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	1	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	ET	1

**UC012G Akku-Kettensäge**  
40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

5.0 Ah



UC012GT101 Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC012GZ

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



BL MOTOR

WG

Schienenlänge	40 cm
Vibration Holz sägen	4,4 m/s <sup>2</sup>
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Gewicht	6,0 - 6,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	UC012GT101	UC012GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
191L47-8 Akku BL4050F	1	-
191T88-2 Sternschiene	1	1
191T92-1 Sägekette	1	1
419288-5 Sägekettenschutz	1	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	ET	1

**UC015G Akku-Kettensäge**  
40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah



UC015GT101 Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC015GZ

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



BL MOTOR

WG

Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm
Vibration Holz hacken	5,0 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,2 - 7,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	UC015GT101	UC015GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
191L47-8 Akku BL4050F	1	-
191T87-4 Sternschiene	1	1
191T91-3 Sägekette	1	1
419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	1	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	ET	1

**UC016G Akku-Kettensäge**  
40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



BL MOTOR

WG

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC016GZ

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Vibration Holz sägen	5,0 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,2 - 7,5 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	UC016GZ
191T88-2 Sternschiene	1
191T92-1 Sägekette	1
Sägekettenschutz	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	ET

**UC002G Akku-Kettensäge**  
40V max. • 24,8 m/s • 25 cm

- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL MOTOR

WG

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC002GZ

Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Schienenlänge	25 cm
Gewicht	3,8 - 4,4 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	UC002GZ
161846-0 Sägeschiene	1
191B26-6 Akku BL4040	1
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1
199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8..	1
452093-7 Sägekettenschutz 28x9cm	1
458501-6 Sägekettenschutz	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16	ET

**UA004G Akku-Hochentaster**  
40V max. • 20,0 m/s • 30 cm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UA004GZ**

- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- + Mit Haken zum Herunterziehen von Ästen
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



**BL** **AFT** **WG**

Schienenlänge	300 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Gewicht	7,6 - 8,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UA004GZ
191G15-1 Sternschiene	1
191K37-5 Tragegurt	1
419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 <b>ET</b>	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
191H01-8 Sägekette 30cm 1,1mm 3/8.	1

	Schienenlänge cm	Art.Nr. Sägeschiene	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Treibgliedstärke mm	Sägeketten-teilung	Anzahl Treibglieder	Zahnform	Art.-Nr. Sägekette	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UA004G	25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
	30 (Standard)	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	191H01-8-7		



**UB001G Akku-Gebläse**  
40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

**UB001GM101**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**UB001GZ**

- + Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- + Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- + Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht



**BL** **WG**

Leeraufdrehzahl	0 - 20 000 / 23 000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Luftvolumen	0 - 13,5 / 16 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	UB001GM101	UB001GZ
191B26-6 Akku BL4040	1	-
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-
166094-6 Schultergurt	1	1
183P97-1 Runddüse gerade	1	1
183P98-9 Flachdüse gebogen	1	1
191L96-5 Verbindungsrohr 85-72	1	1
412758-3 Runddüse 80	1	1



	DUB184	DUB363 / DUB362	UB401MP	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Dachrinnen-Reinigungsset	•	•	•	•	191B03-8		
benötigter Adapter	•				191L13-5		
		•			191J13-3		
			•		191C15-7		
				•	191L96-5		

**CE001G Akku-Trennschleifer**  
 XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine



BL

AFT

WG

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CE001GZ

1.  
1.

Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	5300 min <sup>-1</sup>
Stärke	5,0 mm
max. Schnittleistung	127 mm
Gewicht	12,3 - 14,1 kg

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	CE001GZ
123121-2 Schlauchkupplung 1/2 Zoll	1
Adapterring-Set ET	1
Steckschlüssel 13-19	1

**E-12790-5 Trennscheibe**  
 5 Stück • 355x25,4mm • 4,3 mm

Körnung	A24T
Scheiben-Ø	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Stärke	4,3 mm
Leerlaufdrehzahl max.	5500 min <sup>-1</sup>
Verpackungseinheit	5 Stück


**DG001G Akku-Erdbohrer**  
 XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

- + Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- + Der borstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- + Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden
- + Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und Doppel-LED



BL

ADT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DG001GZ05

Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Drehmoment hart/weich	55 / 136 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	7,2 - 8,1 kg

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DG001GZ05
191P11-3 Griff-Set	1
327684-2 Adapter A	1
327687-6 Adapter D	1
763251-3 Bohrfutterschlüssel S13	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
783232-1 6-kant-Stiftschlüssel	1

## Zubehör für DG001G

## Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm

	ø 50 mm	E-13611
	ø 60 mm	E-13627
	ø 80 mm	E-13633
	ø 100 mm	E-07294
	ø 150 mm	E-07303
	ø 200 mm	E-07319

## Ersatzmesser für Erdbohrer

	Für ø 50 mm	E-13649
	Für ø 60 mm	E-13655
	Für ø 80 mm	E-13633
2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben	Für ø 100 mm	E-07630
	Für ø 150 mm	E-07646
	Für ø 200 mm	E-07652

## Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm

	E-07325
---	---------

**PM001G Akku-Sprüherät**  
 40V max. • 15 l • 64 m/s • 14,3 m<sup>3</sup>/min

- + Für große Mengen und hohe Reichweite
- + Bis zu 60 Minuten Arbeitsdauer



BL

ADT

WG

## PM001GL202

Preis auf Anfrage

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

PM001GZ01

Preis auf Anfrage

Kapazität Luftmenge	9,0/11,0/14,3 m <sup>3</sup> /min
max. Luftgeschwindigkeit	42/52/64 m/s
Tankkapazität	15 l
Tropfengröße Standard-Düse	22-280 µm
Tropfengröße ULV-Düse	14-85 µm
Abgaberate Standard-Düse	0,12 - 1,55 l/min
Abgaberate ULV-Düse	0,03 - 0,05 l/min
Gewicht (leerer Tank)	12,5 - 15,4 kg

## Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	PM001GL202	PM001GZ
191N09-8 2-fach Ladegerät DC40RB	1	-
191X65-8 Akku BL4080F	2	-
Standard-Düse	1	1
ULV-Düse	1	1
Einmalschlüssel SW 11	1	1